


Accessori per sospensione di canaline (x 10)

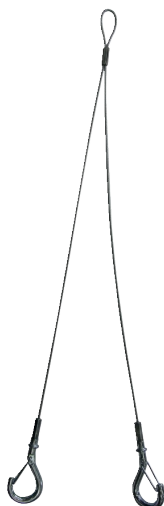

Caratteristiche

Ø cavo (mm) : 2
Numero di pezzi : 2
Lunghezza dei fili (mm) : 300
Carico accettato (kg) : 45
Pezzi per scatola : 10

Vantaggi

- Foratura dimezzata.
- Un solo punto di aggancio e nessuna regolazione richiesta.
- Moschettoni: rapido smontaggio per manutenzione.
- Facile tiraggio dei cavi.
- Compatibile con alcune passerelle per cavi in lamiera forata.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Sistema di sospensione completo e regolabile con un punto di aggancio a ogni estremità.

Specifiche tecniche

Cavo: acciaio zincato.
 Ghiera: alluminio.

Consigli

Rispettare i carichi minimi e massimi per l'uso.
 Verificare che il cavo non presenti tracce d'olio, di pittura o di ruggine.
 Non usare all'esterno, né in un ambiente marittimo, corrosivo o soggetto a cloro.
 Non usare per sollevamento.
 Usare esclusivamente per la sospensione di dispositivi con carico statico.
 Non usare per una sospensione maggiore a 60° rispetto all'asse verticale.

Applicazioni

Per la sospensione di qualsiasi tipo di passerelle per cavi (filo e lastra).
 Compatibile con chiavistelli di sospensione BIZ 710 405, BIZ 710 406 e BIZ 710 408.
 Compatibile con cavetti BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 e BIZ 710 353.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 6
 Lunghezza (cm) : 20,5
 Profondità (cm) : 8,9
 ⚖️ Peso netto (kg) : 0,634
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 0,634



Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 14
 Lunghezza (cm) : 42
 Profondità (cm) : 28
 ⚖️ Peso netto (kg) : 7,608
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 8,28



Confezionamento 2



x 360

Pallet

Altezza (cm) : 120
 Lunghezza (cm) : 80
 Profondità (cm) : 110
 ⚖️ Peso netto (kg) : 228,24
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 264

