


## Squale'Box S5

**La tenuta stagna delle tue connessioni in un clic!**

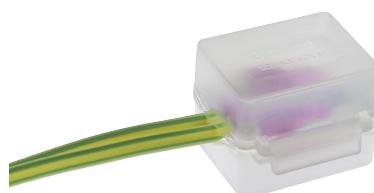

### Caratteristiche

**Sezione (mm<sup>2</sup>): 4**  
**Numero ingressi : 5**  
**Descrizione : 2 membrana flessibile**  
**Dimensione (mm): 30x42x26**  
**Pezzi per scatola : 10 boitiers**  
**: 650**

### Norme

EN 60529  
IP X8 (30 minutes - 0,5 Bar)

### Vantaggi

- Le tre membrane flessibili consentono la configurazione di connettori di diverse dimensioni.
- Utilizzabile per fili rigidi e flessibili.
- Compatibile con domino e terminali a schede.
- Non tossico.

### Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Scatola a tenuta stagna pre-riempita con tre membrane flessibili per collegamenti a tenuta stagna all'interno della scatola di derivazione. Compatibile con i terminali a leva BIZ'WING Mini 4 e 2,5 Per una protezione totale delle tue connessioni!

### Specifiche tecniche

Pre-riempita con gel isolante neutro.  
Temperatura di installazione (° C): da -40 a +50.  
Temperatura di funzionamento (° C): 90.

### Consigli

Per garantire una buona tenuta, il gel deve circondare i cavi e traboccare dalla scatola SQUALE.

### Applicazioni

Consente l'impermeabilità rapida e sicura di connettori fino a una sezione massima di 4 mm<sup>2</sup>.

### Modalità d'uso

- Effettuare la connessione con l'aiuto di un connettore. Inserire il connettore nello Squale'Box. Richiudere lo Squale'Box, verificare che il gel esca leggermente dalla Squale'Box avvolgendo i cavi.

## ACCESSORI



**Morsetti a cablaggio  
rapido per fili  
flessibili e rigidi**

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

## Cartone

Altezza (cm) : 5  
Lunghezza (cm) : 13,5  
Profondità (cm) : 7  
■ Peso netto (kg) : 0,24  
■ Peso lordo (kg) : 0,25



3 700882 137036

 Confezionamento 1

## Cartone

Altezza (cm) : 44  
Lunghezza (cm) : 44  
Profondità (cm) : 50  
■ Peso netto (kg) : 24  
■ Peso lordo (kg) : 27



3 700882 144997

 Confezionamento 2

## Pallet

x 800



3 700882 145017