

Supporto multifunzione per canalizzazioni per cavi (x20)




Caratteristiche

- L (mm) : 87
- A (mm) : 66
- B (mm) : 17.5
- C (mm) : 11
- D (mm) : 8
- E (mm) : 3
- Spessore (mm) : 2
- Larghezza massima delle tegole metalliche (mm) : 100
- Resistenza alla trazione (daN*) : 100
- Pezzi per scatola : 20

Vantaggi

- Un pezzo, tre utilizzi!

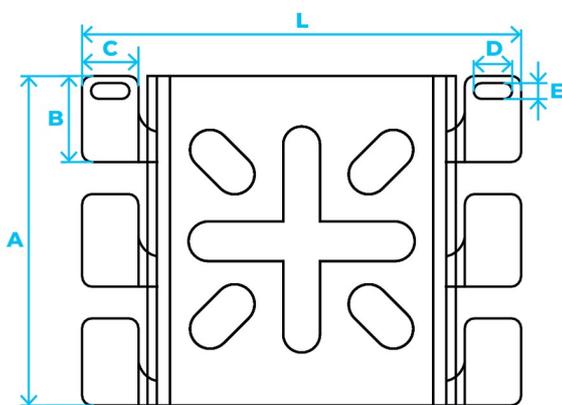

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Acciaio pre-galvanizzato (EN10346).

Applicazioni

Si utilizza :

- Come supporto per le scatole di derivazione.
- Come supporto a pavimento per il passaggio di canaline portacavi nei controsoffitti.

Modalità d'uso

1. Si fissa direttamente alle canaline portacavi utilizzando delle ganasce.
2. Serraggio con cacciavite.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

- Altezza (cm) : 16
- Lunghezza (cm) : 12
- Profondità (cm) : 11,5
- ⚖️ Peso netto (kg) : 1,705
- ⚖️ Peso lordo (kg) : 1,755



Confezionamento 1



Cartone

- Altezza (cm) : 26
- Lunghezza (cm) : 33
- Profondità (cm) : 26
- ⚖️ Peso netto (kg) : 15
- ⚖️ Peso lordo (kg) : 13,76



Confezionamento 2



Pallet

- Altezza (cm) : 80
- Lunghezza (cm) : 120
- Profondità (cm) : 81
- ⚖️ Peso netto (kg) : 360
- ⚖️ Peso lordo (kg) : 330

