
Tassello parete divisoria cava, M4 x 32 mm, con vite a testa rotonda (x 50)

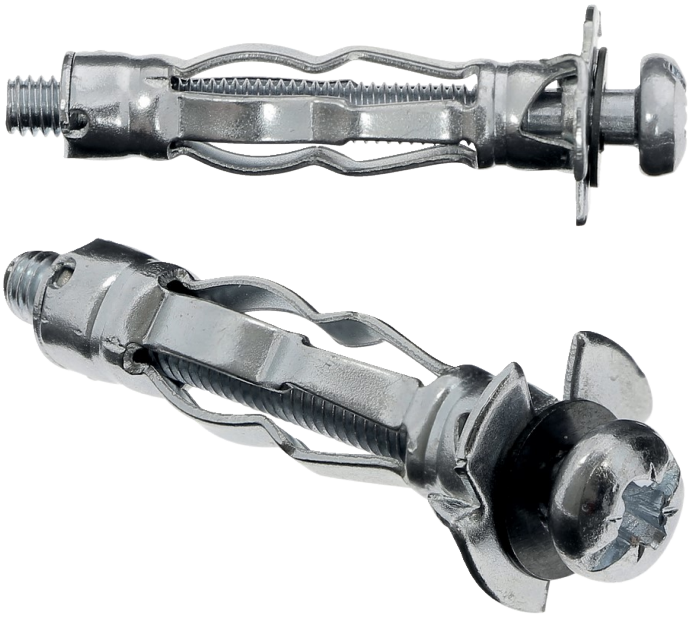

Caratteristiche

Tipo di filettatura : ***M4***
Ø di foratura *(mm)* **:** ***8***
Lunghezza *(mm)* **:** ***32***
Resistenza allo strappo lastre di gesso 12.5 mm *(daN*)* **:** ***20***
Resistenza al taglio lastra di gesso 12.5 mm *(daN*)* **:** ***20***
Forma della testa : ***Il giro***
Pezzi per scatola : ***50***

Materiali

- Metallo
- Pannello di gesso

Vantaggi

- È possibile rimuovere la flangia in caso di errori per rimuovere il tassello.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Tasselli M4, M5 e M6: imbuttitura monopezzo e flange piegate staccabili per ridurre al minimo il rischio di rottura.
Tasselli M8: flange e dadi saldati.

Applicazioni
Per fissare carichi pesanti su materiali cavi.

Modalità d'uso
1. Forare il supporto al Ø indicato.
2. Inserire il tassello e avvitare.
3. Successivamente il tassello si allarga tramite la pinza per espansione BIZ 700 297 o, se si desidera fissare il tutto senza sforzi, tramite la pinza a cremagliera BIZ 790 200.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartone
Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 3,5
Peso netto (kg) : 0,312
Peso lordo (kg) : 0,312

3 700882 161550

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 30
Profondità (cm) : 30
Peso netto (kg) : 9,36
Peso lordo (kg) : 9,36

x 30

3 700882 166746

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 115
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 374,4
Peso lordo (kg) : 410,28

x 1 200

3 700882 167019