


# Tassello parete divisoria cava, M4 x 32 mm, con vite a testa rotonda (x 50)

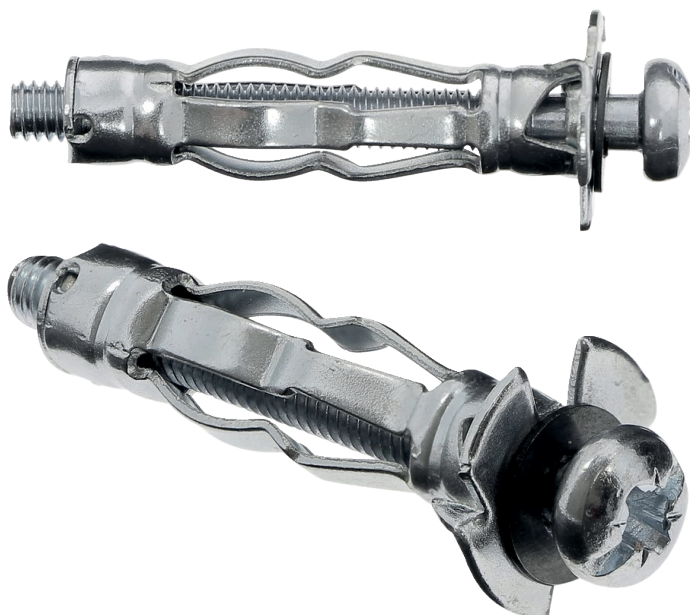

## Caratteristiche

Tipo di filettatura : **M4**

Ø di foratura (mm) : **8**

Lunghezza (mm) : **32**

Resistenza allo strappo lastre di gesso 12.5 mm (daN\*) : **20**

Resistenza al taglio lastra di gesso 12.5 mm (daN\*) : **20**

Forma della testa : **Il giro**

Pezzi per scatola : **50**

## Materiali

- ✓ Metallo
- ✓ Pannello di gesso

## Vantaggi

- È possibile rimuovere la flangia in caso di errori per rimuovere il tassello.



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Tasselli M4, M5 e M6: imbottitura monopezzo e flange piegate staccabili per ridurre al minimo il rischio di rottura.

Tasselli M8: flange e dadi saldati.

### Applicazioni

Per fissare carichi pesanti su materiali cavi.

### Modalità d'uso

1. Forare il supporto al Ø indicato.
2. Inserire il tassello e avvitare.
3. Successivamente il tassello si allarga tramite la pinza per espansione BIZ 700 297 o, se si desidera fissare il tutto senza sforzi, tramite la pinza a cremagliera BIZ 790 200.



## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartone

Altezza (cm) : 12

Lunghezza (cm) : 9

Profondità (cm) : 3,5

Peso netto (kg) : 0,312

Peso lordo (kg) : 0,312



3 700882 161550

### Confezionamento 1



x 30

#### Cartone

Altezza (cm) : 20

Lunghezza (cm) : 30

Profondità (cm) : 30

Peso netto (kg) : 9,36

Peso lordo (kg) : 9,36



3 700882 166746

### Confezionamento 2



x 1 200

#### Pallet

Altezza (cm) : 115

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 374,4

Peso lordo (kg) : 410,28



3 700882 167819