


Tassello parete divisoria cava, M5 x 50 mm, con vite a testa rotonda (x 50)

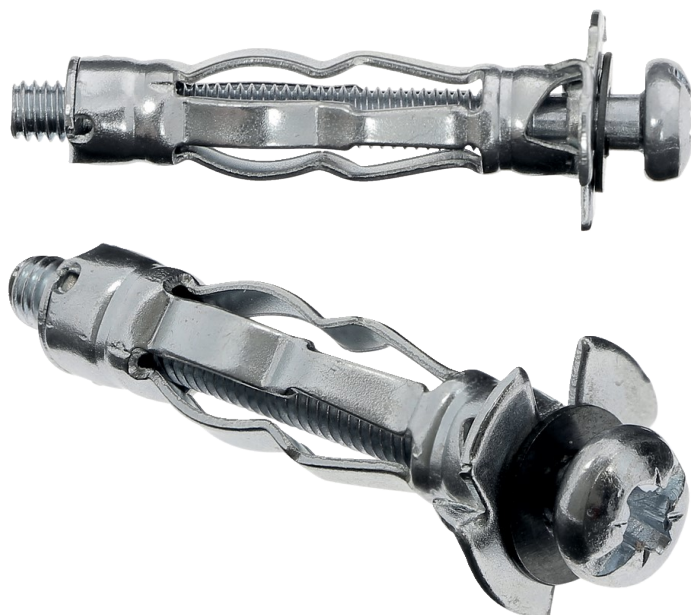

Caratteristiche

Tipo di filettatura : **M5**
 Ø di foratura (mm) : **10**
 Lunghezza (mm) : **50**
 Resistenza allo strappo lastre di gesso 12.5 mm (daN*) : **20**
 Resistenza al taglio lastra di gesso 12.5 mm (daN*) : **20**
 Forma della testa : **Il giro**
 Pezzi per scatola : **50**
: 618

Materiali

- ✓ Metallo
- ✓ Pannello di gesso

Vantaggi

- È possibile rimuovere la flangia in caso di errori per rimuovere il tassello.



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Tasselli M4, M5 e M6: imbottitura monopezzo e flange piegate staccabili per ridurre al minimo il rischio di rottura.
 Tasselli M8: flange e dadi saldati.

■ Applicazioni

Per fissare carichi pesanti su materiali cavi.

■ Modalità d'uso

1. Forare il supporto al Ø indicato.
2. Inserire il tassello e avvitare.
3. Successivamente il tassello si allarga tramite la pinza per espansione BIZ 700 297 o, se si desidera fissare il tutto senza sforzi, tramite la pinza a cremagliera BIZ 790 200.



INFORMAZIONI LOGISTICHE

■ Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 12
 Lunghezza (cm) : 9
 Profondità (cm) : 6
 ⚖️ Peso netto (kg) : 0,737
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 0,757



■ Confezionamento 1



x 18

Cartone

Altezza (cm) : 20
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 30
 ⚖️ Peso netto (kg) : 13,266
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 14,073



■ Confezionamento 2



x 720

Pallet

Altezza (cm) : 115
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖️ Peso netto (kg) : 562,92
 ⚖️ Peso lordo (kg) : 572,92

