


Adesivo estintore per 0,1 m³ dispositivo automatico di prevenzione antincendio

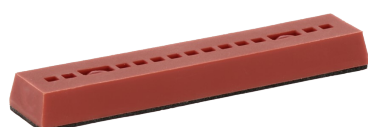

Vantaggi

- Facile posa, non richiede attrezzi.
- Automatico, veloce ed efficiente.
- Atossico.
- Durata di 5 anni, non richiede manutenzione.

Norme

☑ EN 16263

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Lo sticker estintore è un dispositivo antincendio che si attiva automaticamente in pochi secondi a una temperatura di 180 °C, rilasciando un fumo a base di potassio che soffoca istantaneamente qualsiasi focolaio d'incendio iniziale.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 9,8 x 1,8 x 1 cm.

Peso: 26 g.

Volume protetto: 0,1 m³ (A 100 x L 50 x P 20 cm).

Temperatura di attivazione (°C): 180.

Tempo di scarica: < 5 secondi.

Scadenza

5 anni

Applicazioni

Armadi elettrici, scatole di distribuzione e quadri elettrici, ecc.

Modalità d'uso

1. Rimuovere l'adesivo dal retro del prodotto.
2. Posizionare lo sticker all'interno dell'involucro, in alto, sul soffitto o sulla porta.
3. Lasciare 5-10 cm tra lo sticker e una potenziale fonte di calore per consentire al composto di potassio di rilasciarsi correttamente.
4. Indicare la data di manutenzione del prodotto sull'etichetta (data di posa + 5 anni).

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 3

Lunghezza (cm) : 10,5

Profondità (cm) : 4,5

📦 Peso netto (kg) : 0,026

📦 Peso lordo (kg) : 0,033



3 781395 158365

Confezionamento 1



x 20

Cartone

Altezza (cm) : 9

Lunghezza (cm) : 24

Profondità (cm) : 19

📦 Peso lordo (kg) : 0,83



3 781395 162942

Confezionamento 2



x 2 500

Pallet

Altezza (cm) : 120

Lunghezza (cm) : 90

Profondità (cm) : 80

📦 Peso lordo (kg) : 120



3 781395 177939