


Sonda in acciaio-nylon Ø 4 mm, 20 m, inserti intercambiabili M5

Articolo perfetto per tirare e passare cavi in situazioni difficili o in spazi intasati.

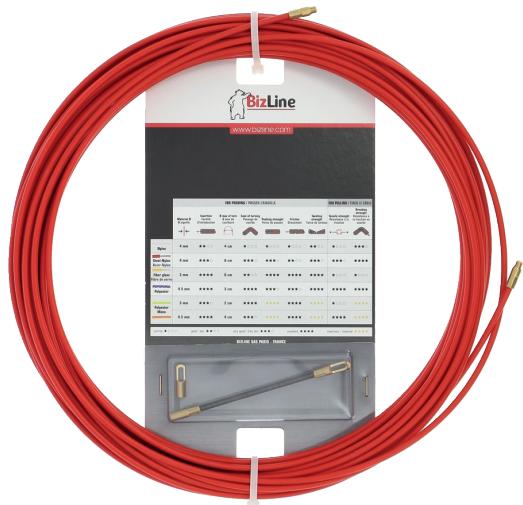

Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 760 019**

Lunghezza (m) : **20**

Tipo di filettatura : **M5**

Ø dell'ago (mm) : **4**

Rottura (kg) : **130**

: **586**

Vantaggi

- Flessibile.
- Pochi punti di attrito.
- Resiste molto bene alla trazione.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.

Comprende:

Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

■ Consigli

Diametro massimo di curvatura di 6 cm.

■ Applicazioni

Per tirare cavi in guaine e condotti elettrici aventi dimensioni di 20-32 mm.

Ideale per distanze di massimo 30 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cardboard box with window

Altezza (cm) : 3
Lunghezza (cm) : 30,5
Profondità (cm) : 30,5
■ Peso netto (kg) : 0,8
■ Peso lordo (kg) : 0,8



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 32
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 32
■ Peso netto (kg) : 12
■ Peso lordo (kg) : 12,59



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
■ Peso netto (kg) : 216
■ Peso lordo (kg) : 249,82

