


Sonda in fibra di vetro 25 m, Ø 3 mm, senza carter

Articolo perfetto per tirare e passare cavi in guaine, canali e condotti dritti e lunghi.

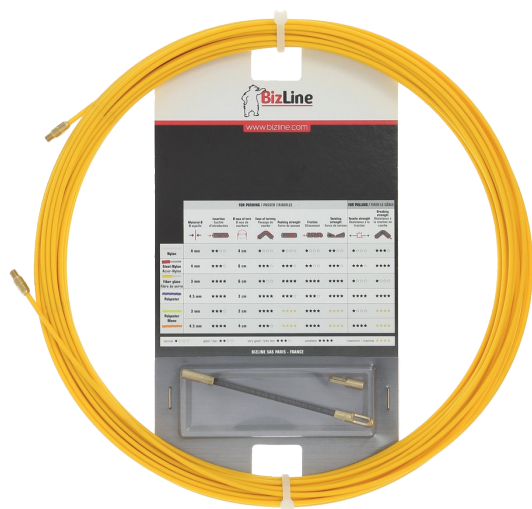

Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 760 024**

Lunghezza (m) : **25**

Tipo di filettatura : **M5**

Ø dell'ago (mm) : **3**

Rottura (kg) : **70**

: **586**

Vantaggi

- Molto rigida.
- Nessun punto di attrito.
- Non ruota sul suo asse.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.

Comprende:

Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 6 cm.

Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con un diametro di 16-50 mm.

Ideale per spazi molto lunghi e poco curvi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cardboard box with window

Altezza (cm) : 2,2

Lunghezza (cm) : 29,5

Profondità (cm) : 29,5

Peso netto (kg) : 0,31

Peso lordo (kg) : 0,31



3 700882 183132

Confezionamento 1



x 15

Cartone

Altezza (cm) : 32

Lunghezza (cm) : 40

Profondità (cm) : 32

Peso netto (kg) : 4,65

Peso lordo (kg) : 5,24



3 700882 188540

Confezionamento 2



x 270

Pallet

Altezza (cm) : 110

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 83,7

Peso lordo (kg) : 117,52



3 700882 188700