


Sonda in fibra di vetro 30 m, Ø 3 mm, senza carter

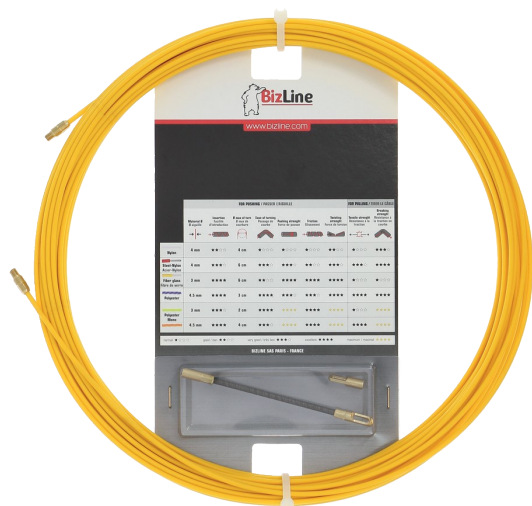

Caratteristiche

Lunghezza (m) : 30
 Tipo di filettatura : M5
 Ø dell'ago (mm) : 3
 Rottura (kg) : 70
 : 586

Vantaggi

- Molto rigida.
- Non ruota sul suo asse.
- Nessun punto di attrito.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Articoli forniti con:
 Una testina flessibile con occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile.
 Un occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile.

Specifiche tecniche

Crimpatura esagonale del raccordo.
 Testa di guida flessibile e occhiello smontabili.

Consigli

Ideale per passare e tirare cavi dritti lunghi fino a 50 m.

Applicazioni

Ideale per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con un diametro di 16-50 mm, poco curvi e anche se intasati.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cardboard box with window

Altezza (cm) : 2,5
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 30
 Peso netto (kg) : 0,36
 Peso lordo (kg) : 0,36



Confezionamento 1



x 14

Cartone

Altezza (cm) : 32
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 32
 Peso netto (kg) : 5,04
 Peso lordo (kg) : 5,63



Confezionamento 2



x 252

Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 90,72
 Peso lordo (kg) : 124,54

