


# Sonda in poliestere, monofilo, 25 m, Ø 3 mm, senza carter

**La sonda passacavi residenziale passepartout!**

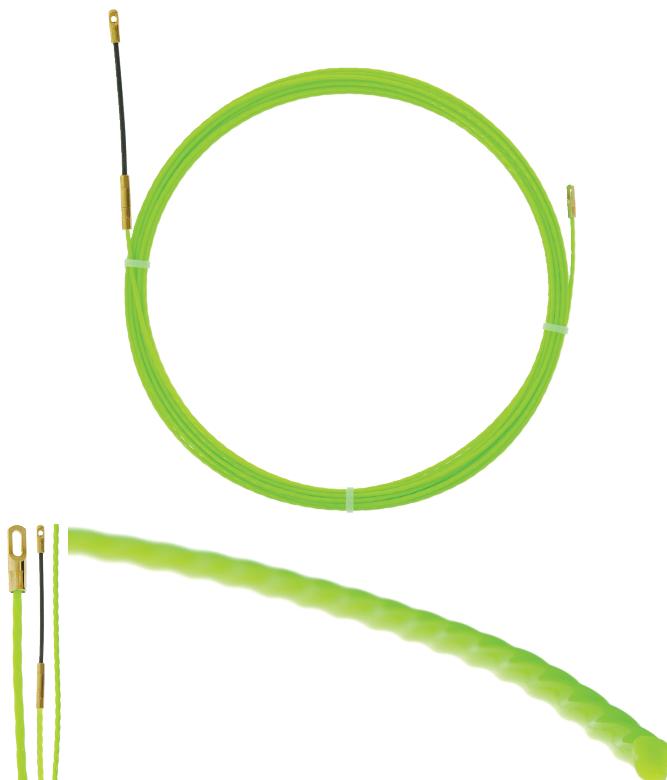

## Caratteristiche

Lunghezza (m) : **25**  
 Ø dell'ago (mm) : **3**  
 Rottura (kg) : **80**

## Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Diametro estremamente fine.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Crimpatura esagonale dei manicotti.

Comprende:

Testa flessibile con occhiello di tiraggio crimpato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

### Applicazioni

Ideale per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con una dimensione di 16-50 mm, anche se curvi o intasati.

Perfetta per distanze di 20 m.

### Consigli

Diametro massimo di curvatura di 2 cm.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartone

Altezza (cm) : 1,5  
 Lunghezza (cm) : 30  
 Profondità (cm) : 30  
 Peso netto (kg) : 0,32  
 Peso lordo (kg) : 0,32



3 701395 102382

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 32  
 Lunghezza (cm) : 40  
 Profondità (cm) : 32  
 Peso netto (kg) : 6,4  
 Peso lordo (kg) : 7



3 701395 104034

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 110  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 115,2  
 Peso lordo (kg) : 141



3 701395 104188