


Sonda in fibra di vetro 35 m, Ø 3 mm, senza carter

Articolo perfetto per tirare e passare cavi in guaine, canali e condotti dritti e lunghi.

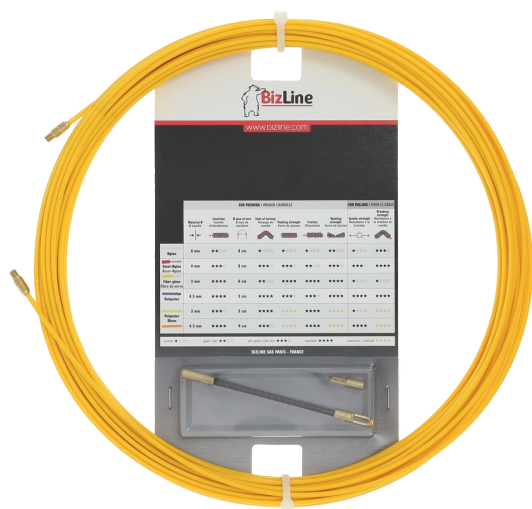

Caratteristiche

Lunghezza (m) : 35
 Tipo di filettatura : M5
 Ø dell'ago (mm) : 3
 Rottura (kg) : 70

Vantaggi

- Molto rigida.
- Nessun punto di attrito.
- Non ruota sul suo asse.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.

Comprende:

Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 6 cm.

Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con un diametro di 16-50 mm.

Ideale per spazi molto lunghi e poco curvi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 3,2
 Lunghezza (cm) : 30,5
 Profondità (cm) : 30,5
 Peso netto (kg) : 0,37
 Peso lordo (kg) : 0,37



Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 32
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 32
 Peso netto (kg) : 4,44
 Peso lordo (kg) : 5,04



Confezionamento 2



x 216

Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 79,92
 Peso lordo (kg) : 105,72

