

Datablad



ZEB PAN 014

Wit ledpaneel 600 x 600 mm 26-36,4 W 3000-4000 K 130 lm/W driver met magneet



LED-paneel 600x600 efficiënt (130 lm/W), betrouwbaar (L80B10 bij 50.000 uur) met schakelaars op de driver, doorlusbare aansluitdoos en magneten voor bevestiging. Pas de lichtstroom en kleurtemperatuur aan om 9 referenties in één te vervangen.

130
lm/W

Multi
CCT

Multi
power

UGR<19

L80B10
50.000u

Vermogen	26/31,2/36,4 W
Efficiëntie	130 lm/W (4000 K)
CCT	3000/3500/4000 K
Straal	90°
Dimmen	Nee
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3
Garantie	5
Levenslang	50.000 uur bij L80B10


Algemene informatie

Maat (mm)	595 x 595 x 32 mm	Productkleur	Wit
Afmetingen uitsnijdingen	-	Emitterend oppervlaktemateriaal	Polystyrene
Soort montage	Verzonken	Driver	ON/OFF multi power & CCT inbegrepen
Toepassing	Binnen	Elektrische klasse	Klasse II
Lichtstroom	3300/4000/4600 lm (4000 K)	Dimbaar	Nee
Materiaal behuizing	Steel SPCC	Gloeidraadtest	750°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Ja
Gebruikstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	1530 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Snelkoppeling	Lijnfrequentie (HZ)	50
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	Inschakelstroom (A)	18
Nominale stroom (A)	0,15 A	Fotobiologisch risico	RG0
Vermogensfactor	>0,9	Flikkerindex (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboscopisch effect (SVM)	-
		Lichtstroomtolerantie	-

Dimensionale tekening (mm)

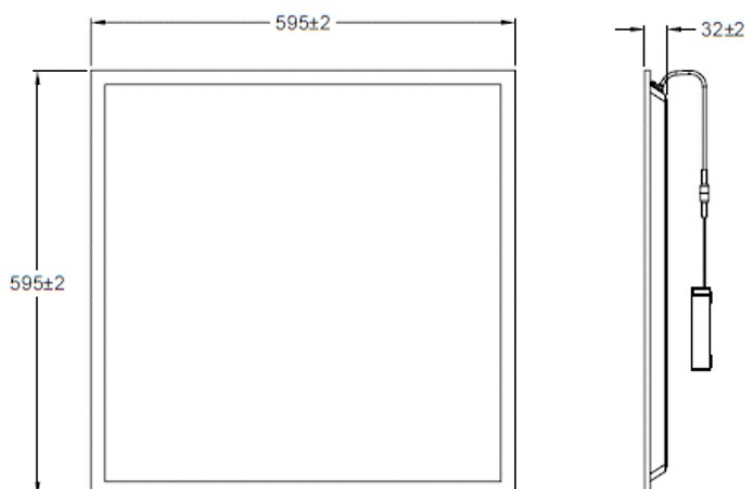

Lichtverdeling

