

# Datenblatt



## ZEB PAN 003

LED-Panel 625 x 625 26-  
36.4 W 130 lm/W



Hintergrundbeleuchtetes LED-Panel 625 x 625 mm, UGR19, 31 W, 130 lm/W, SDCM <3, L80B10. 50.000 h Hohe Lebensdauer und Lichtqualität – Inklusive EIN/AUS-Treiber, der mit einer Schnellanschlussdose vorverkabelt ist.

130  
lm/W

UGR

SDCM

L80B10  
50.000 h

RG0

<b>Leistung</b>	31 W
<b>Effizienz</b>	130 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Ausstrahlwinkel</b>	90°
<b>Dimmfunktion</b>	EIN/AUS
<b>CRI</b>	80
<b>IP</b>	20
<b>IK</b>	02
<b>SDCM</b>	<3
<b>Garantie</b>	5
<b>Lebensdauer</b>	L80B10 50.000 h


## Allgemeine Informationen

<b>Größe</b>	620 x 620 x 32 mm	<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Ausschnittsgröße</b>	-	<b>Material der Abdeckung</b>	Styropor
<b>Montageart</b>	Einbau	<b>Netzteil</b>	Integriert
<b>Verwendung</b>	Drinnen	<b>Schutzklasse</b>	Klasse II
<b>Lichtstrom</b>	4000 lm	<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Gehäusematerial</b>	Stahl SPCC	<b>Glühdrahttest</b>	700°C
<b>Schwenkbar</b>	Nein	<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	Nein
<b>Betriebstemp</b>	- 20°C - + 40°C	<b>Gewicht</b>	1680 g

## Ergänzende Daten

<b>Verbindungstyp</b>	Schnellanschluss	<b>Bemessungsfrequenz (Hz)</b>	50
<b>Nenneingangsspannung (V)</b>	220-240	<b>Einschaltstrom (A)</b>	15
<b>Nennstromstärke (A)</b>	0,15 A	<b>Photobiologisches Risiko</b>	RG0
<b>Leistungsfaktor</b>	>0,9	<b>Flimmerindex (PstLM)</b>	<1
<b>Klirrfaktor (THD)</b>	<20%	<b>Stroboskopischer Effekt (SVM)</b>	<0,4
		<b>Lichtstromtoleranz</b>	-

## Maßzeichnung (mm)

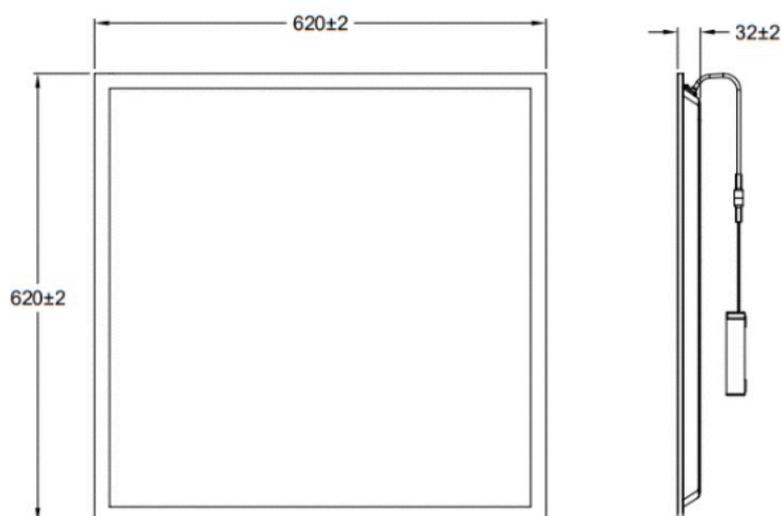

# Lichtverteilung

---

