

# Datablad



## ZEB PAN 007

Wit LED -paneel 600 x 600 mm Ugr19, 27 W, 140 lm/W, SDCM <3 IRC80 L80B10 DALI



LED -paneel 600 x 600 mm, Ugr19, IRC80, 27 W, High Performance (140 lm/W, L80B10 op 50.000 uur) met Philips Dali -driver. Ideaal voor tertiaire toepassing en algemeen gebruik, ingebouwde of schijnbare installatie.

UGR<19

140  
lm/W

SDCM

Philips-  
driver  
DALI

Snelkoppeli

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Vermogen</b>    | 27 W             |
| <b>Efficiëntie</b> | 140 lm/W         |
| <b>CCT</b>         | 4000 K           |
| <b>Straal</b>      | 90°              |
| <b>Dimmen</b>      | DALI             |
| <b>CRI</b>         | 80               |
| <b>IP</b>          | 20               |
| <b>IK</b>          | 02               |
| <b>SDCM</b>        | <3               |
| <b>Garantie</b>    | 5                |
| <b>Levenslang</b>  | 50 000u @ L80B10 |


## Algemene informatie

|                                 |                   |                                        |                         |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Maat (mm)</b>                | 595 x 595 x 32 mm | <b>Productkleur</b>                    | Wit                     |
| <b>Afmetingen uitsnijdingen</b> | 585*585mm         | <b>Emitterend oppervlaktemateriaal</b> | PS+SPCC                 |
| <b>Soort montage</b>            | Verzonken         | <b>Driver</b>                          | DALI Philips inbegrepen |
| <b>Toepassing</b>               | Binnen            | <b>Elektrische klasse</b>              | Klasse II               |
| <b>Lichtstroom</b>              | 3600 lm           | <b>Dimbaar</b>                         | Nr                      |
| <b>Materiaal behuizing</b>      | SPCC              | <b>Gloeidraadtest</b>                  | 700°C                   |
| <b>Kantelbaar</b>               | Nee               | <b>Vervangbare lichtbron</b>           | Nee                     |
| <b>Gebruikstemp</b>             | - 20°C - + 40°C   | <b>Gewicht</b>                         | 1530 g                  |

## Aanvullende informatie

|                                     |               |                                    |      |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|
| <b>Verbindingstype</b>              | Snelkoppeling | <b>Lijnfrequentie (HZ)</b>         | 50   |
| <b>Nominale ingangsspanning (V)</b> | 220-240       | <b>Inschakelstroom (A)</b>         | 15   |
| <b>Nominale stroom (A)</b>          | 0,15 A        | <b>Fotobiologisch risico</b>       | RG0  |
| <b>Vermogensfactor</b>              | >0.9          | <b>Flikkerindex (PstLM)</b>        | <1   |
| <b>THD</b>                          | <20%          | <b>Stroboscopisch effect (SVM)</b> | <0,4 |
|                                     |               | <b>Lichtstroomtolerantie</b>       | 10%  |

## Dimensionale tekening (mm)

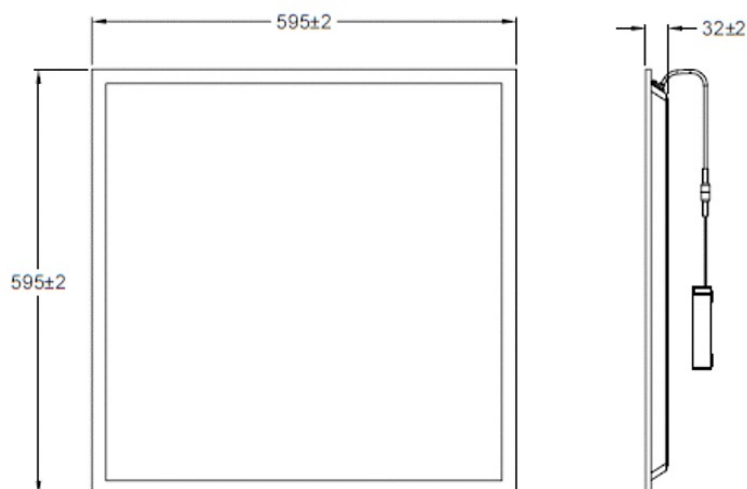

# Lichtverdeling

