

Datablad



ZEB PAN 011

Wit ledpaneel 600 x 600 mm, UGR22, 30 W, 120 lm/W, IRC80 L80B10 50000u



LED paneel 600 x 600 mm, 30 W, 120 lm/W, UGR22, IRC80. Betrouwbaar (L80B10 tot 50000h) en efficiënt. Ideaal voor tertiaire en algemene toepassingen. Inbouw of opbouw (ACC015 frame optioneel). Voorbedrade transplantatieterminal inbegrepen.

Vermogensfactor
<0,9

120
lm/W

L80B10
50.000u

RG0

Snelkoppelbaar

Vermogen	30 W
Efficiëntie	120 lm/W
CCT	4000 K
Straal	110°
Dimmen	Aan/Uit
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3
Garantie	5
Levenslang	50 000u @ L80B10


Algemene informatie

Maat (mm)	595 x 595 x 32 mm	Productkleur	Wit
Afmetingen uitsnijdingen	585 x 585 mm	Emitterend oppervlaktemateriaal	PS+SPCC
Soort montage	Verzonken	Driver	ON/OFF inbegrepen
Toepassing	Binnen	Elektrische klasse	Klasse II
Lichtstroom	3600 lm	Dimbaar	Nr
Materiaal behuizing	SPCC	Gloeidraadtest	700°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Nee
Gebruikstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	1250 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Snelkoppeling	Lijnfrequentie (HZ)	50
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	Inschakelstroom (A)	15
Nominale stroom (A)	0,15	Fotobiologisch risico	RG0
Vermogensfactor	>0,9	Flikkerindex (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboscopisch effect (SVM)	<0,4
		Lichtstroomtolerantie	10%

Dimensionale tekening (mm)

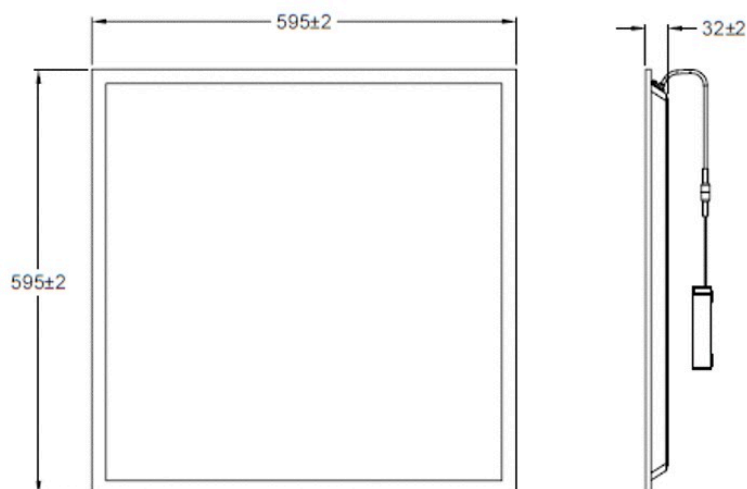

Lichtverdeling

