


Aufhängehaken 9 mm + Edelstahl-Kappe (x 200)

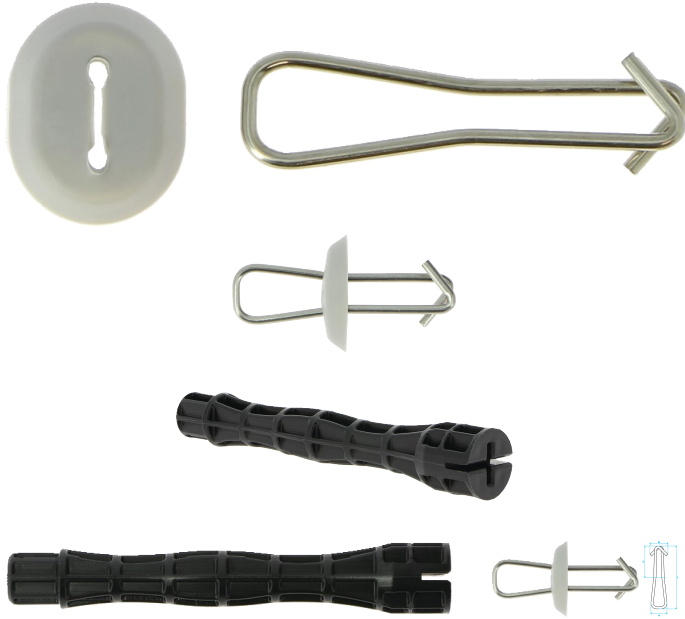

Technische Daten

L (mm) : **50**
 A (mm) : **13**
 B (mm) : **15**
 C (mm) : **25**
 Ø bohren (mm) : **8**
 Tiefe bohren (mm) : **30**
 Schälwiderstand Konkrete (daN) : **90**
 Maximal zulässige Breite des Lochstreifens (mm) : **8**
 Anzahl pro Schachtel : **200**

Materialien

- ☑ Massive werkstoffe
- ☑ Beton

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage.
- Kostengünstig: Verwendung ohne Dübel.
- Montagewerkzeug im Lieferumfang inbegriffen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Werkstoff: Edelstahl A2.

Hinweis

Die Kunststoffkappe ist nur für die Referenz BIZ 710 328 vorgesehen.

Anwendung(en)

Zum Aufhängen von Zwischendecken, Lüftungs- und Beleuchtungskanälen.

BIZ 710 324 : ermöglicht die Befestigung von Bändern und Lochbändern mit einer Breite bis zu 25 mm.

BIZ 710 328 : ermöglicht die Befestigung von Kabeln, Haken und Ketten mit einer Breite bis zu 9 mm.

Aufhänger in Beton, Hohlziegeln, Vollziegeln, Pflaster, Stein.

Verwendungsart

1. Ø 8 mm bohren (Mindesttiefe: 30 mm).
2. Den Haken mithilfe des Hammers und unter Verwendung des Montagewerkzeugs bis zum Anschlag einschlagen.
3. Das Hängematerial in den Haken einführen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 9
 Länge (cm) : 18
 Tiefe (cm) : 14,5
 📦 Nettogewicht (kg) : 0,73
 📦 Bruttogewicht (kg) : 0,8



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 20
 Länge (cm) : 40
 Tiefe (cm) : 30
 📦 Nettogewicht (kg) : 4,36
 📦 Bruttogewicht (kg) : 5,32



x 6