


Kabeltrommel-Abrollunterleger, maximal 300 kg

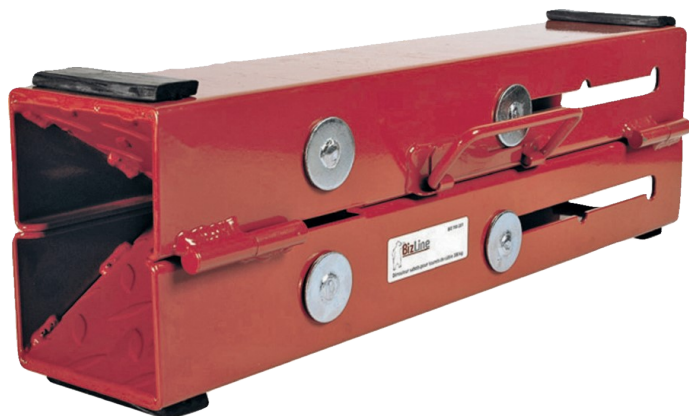

Technische Daten

Max. zulässige Traglast (kg): **300**
 Gewicht des Abrollers (kg): **10**
 Min./Max. Haspeldurchmesser (mm): **1030**

Vorteile

- 2 separate Unterleger, die mit Transportgriffen auf der Baustelle zu einer Art Koffer mit Griff zusammengelegt werden können.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Technische Details

- Abmessungen Abroller (geschlossen): Länge 575 x Breite 110 x Höhe 150 mm.
- Verdeckte Biegung ermöglicht eine bessere Rotation der Kabelrolle.

Hinweis

1. Achten Sie auf die Position der Unterleger sowie auf den empfohlenen Auflagemodus.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Stabilisierungsset (BIZ 700 207) für die möglicherweise notwendige Ausrichtung der 2 Unterleger (Set wird separat geliefert).
3. Zu volle Kabeltrommeln um einige Meter abrollen, bevor sie auf die Unterleger gesetzt werden.

ZUBEHÖR



Stabilisierungsset für
Abrollunterleger

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 14,5

Länge (cm) : 55

Tiefe (cm) : 17

Nettogewicht (kg) : 10

Bruttogewicht (kg) : 10



Überverpackung 1



x 48

Palette

Höhe (cm) : 130

Länge (cm) : 80

Tiefe (cm) : 120

Nettogewicht (kg) : 480

Bruttogewicht (kg) : 529

