


## Platte plug voor enkele wanden (x 100)

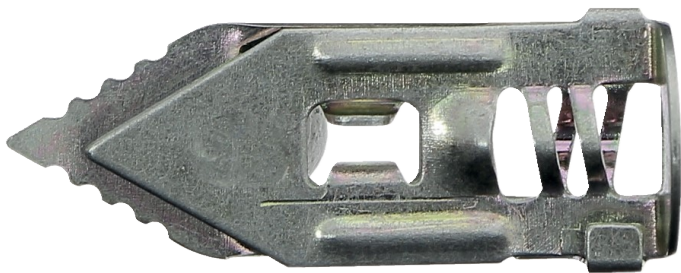

### Kenmerken

Trekweerstand gipsplaat 12.5 mm (daN\*) : **15**

Scheurweerstand gipsplaat 12.5 mm (daN\*) : **30**

Verpakt per doos : **100**

### Materialen

☑ Gipsplaat

### Voordelen

- Platte pluggen: geen risico op rotatie bij het vastschroeven.
- Geometrie die een plaatsing van de plug toelaat zonder beschadiging van de ondergrond.
- Geen speciaal plaatsings- of boorgereedschap nodig.

## ALGEMENE INFORMATIE

### Technische details

Bichroomstaal.

### Toepassingen

De ideale oplossing voor het monteren van lichte of middelzware materialen in gipsplaten van het type FERMACEL®, AQUAPANEL®, FIBRALITE® en ISOREL®.

### Gebruiksmethode

1. Te gebruiken met spaanplaatschroeven Ø 3.5 tot 5 mm.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

### Verpakking



#### Plastic doos

Hoogte (cm) : 3,1

Lengte (cm) : 14,7

Diepte (cm) : 7,6

Netto gewicht (kg) : 0,193

Bruto gewicht (kg) : 0,221



3 700882 118622

### Omverpakking 1



x 20

#### Karton

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 30

Diepte (cm) : 20

Netto gewicht (kg) : 3,866

Bruto gewicht (kg) : 4,705



3 700882 154217

### Omverpakking 2



x 1600

#### Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 309,28

Bruto gewicht (kg) : 398,4



3 700882 154224