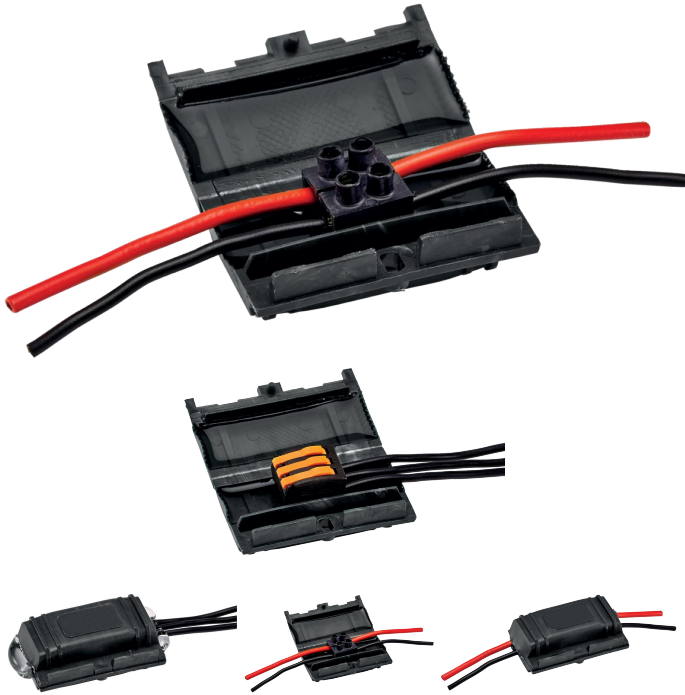


**MINI SQUALE mini S4 tot 2 x 4 mm² (x 8)****Kenmerken**

Capaciteit 1 geleider (mm²): **1-4**
 Capaciteit 2 geleiders (mm²): **1-4**
 Afmetingen (mm): **61 x 18**
 Verpakt per doos : **8**

Normen

- ☑ EN 50393 ; EN 60529
- ☑ IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

Voordelen

- Afdichting IPX8 van uw installaties.
- Snelle reparatie van uw beschadigde kabels.
- Niet giftig.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Omschrijving**

Voorgevulde waterdichte behuizing voor kabelverbindingen tot 4 mm². Connector niet inbegrepen

Technische details

Voorgevuld met neutrale isolerende gel.
 Installatietemperatuur (°C) : -40 à +50.
 Werkingstemperatuur (°C) : 90.
 Maximale kabeldiameter (mm) : 10.

Toepassingen

Voor een snelle en veilige afdichting van uw aansluitingen. Ideaal voor buiten, vochtige omgevingen en onder water.

Gebruiksmethode

1. Voer uw aansluiting uit met behulp van een kroonsteentje of een aansluitklem.
2. Steek uw aansluiting in de MINI SQUALE.
3. Sluit de MINI SQUALE, controleer of er een beetje gel uit de MINI SQUALE komt om de kabel te omhullen.

LOGISTIEKE INFORMATIE**Verpakking****Karton**

Hoogte (cm) : 11
 Lengte (cm) : 12
 Diepte (cm) : 7
 Netto gewicht (kg) : 0,28
 Bruto gewicht (kg) : 0,28

3⁷700420³319542¹**Omverpakking 1****Karton**

Hoogte (cm) : 44
 Lengte (cm) : 50
 Diepte (cm) : 38
 Netto gewicht (kg) : 28
 Bruto gewicht (kg) : 28,6

3⁷700420³319726¹

x 100

Omverpakking 2**Pallet**

Hoogte (cm) : 105
 Lengte (cm) : 80
 Diepte (cm) : 120
 Netto gewicht (kg) : 228,8
 Bruto gewicht (kg) : 260

3⁷700420³319771¹

x 800