


## BIZRING double Ø 20 mm PA 6 blanc (x 50)

**Le sertissage sans démontage !**

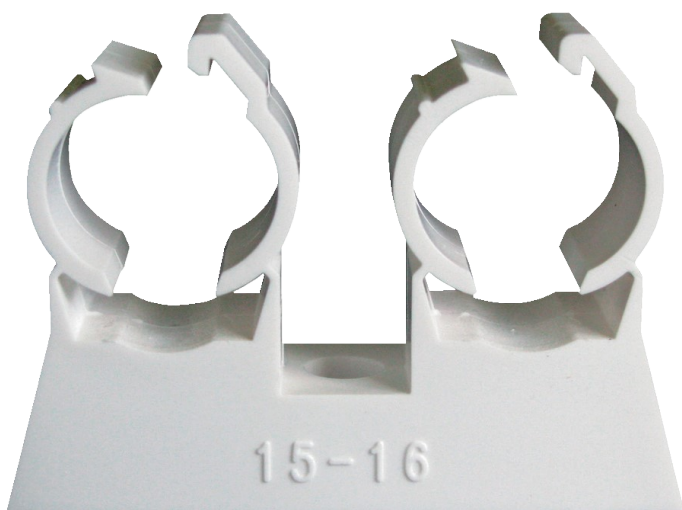

### Caractéristiques

Type : **Double**  
 Ø de perçage (mm) : **8**  
 Ø tube (mm) : **20**  
 Conditionnement par boîte : **50**

### Avantages

- Idéales avec l'utilisation de la pince à sertir : le socle permet une distance suffisante du mur pour ne pas démonter le tube.
- Attaches sécurisées.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Polyamide 6.  
 Couleur : blanc.  
 Sans halogène.  
 Résistance UV : non.

### Conseils

Utiliser un tournevis pour déverrouiller le BIZRING.  
 La résistance à la charge va dépendre de la qualité du support, de la fixation choisie et de l'installation.

### Application(s)

Pour la fixation de tubes multicouches dans tous les types de matériaux en fonction de la fixation choisie.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 9,5  
 Longueur (cm) : 29,5  
 Profondeur (cm) : 18,5  
 Poids net (kg) : 0,694  
 Poids brut (kg) : 0,781



### Surconditionnement 1



#### Palette

Hauteur (cm) : 120  
 Longueur (cm) : 80  
 Profondeur (cm) : 130  
 Poids net (kg) : 150  
 Poids brut (kg) : 165



x 192