

Ruban double accroche noir 25 mm x 2 m x 5.4 mm




Caractéristiques

Longueur (m) : 2
 Largeur (mm) : 25
 Épaisseur (mm) : 5.4
 Code fournisseur article : 612

Avantages

- Pas de perçage.
- Ré-ouvrable.
- Présentation pratique en rouleau.
- Très bonne résistance à l'humidité.

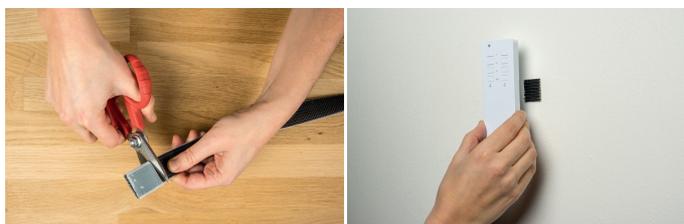

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Ruban adhésif puissant recouvert de picots plastique en forme de champignons qui s'imbriquent les uns aux autres lorsqu'on applique une pression.

Ce système permet d'assurer une fixation invisible, ouvrable et refermable.

Le ruban double accroche assure une fixation sûre et rapide sans perçage sur tout type de supports (peinture, papier peint, bois, plastique, carrelage, métal, verre, etc.).

■ Détails techniques

Résistance maximale de charge (kg/cm²) : 3.5.

Densité de picots par cm² : 42.

Température d'installation (°C) : +15 à +30.

Tenue à la température (°C) : -30 à +90.

■ Conseils

Adhérence optimale après 24 h.

■ Application(s)

Aménagement d'atelier et de véhicule, fixation de panneaux de signalisation, équipement de bureau, installation de panneaux permettant l'accès aux câbles, de grilles d'aération, etc.

■ Mode d'utilisation

1. Dégraisser et dépeussier soigneusement les surfaces à coller.
2. Découper 2 bandes de rubans à la longueur souhaitée.
3. Exercer une forte pression pendant 30 secondes sur les bandes à coller.
4. Presser les 2 bandes (l'une sur l'autre) et assurer-vous d'entendre un clic qui garantit la bonne fixation.
5. Pour ouvrir, séparer les 2 bandes avec une simple traction.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 14,5
Profondeur (cm) : 14,5
Poids net (kg) : 0,09
Poids brut (kg) : 0,11



Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 30
Longueur (cm) : 15,5
Profondeur (cm) : 15,5
Poids net (kg) : 1,1
Poids brut (kg) : 1,24



Surconditionnement 2



x 1700

Palette

Hauteur (cm) : 155
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 210,8
Poids brut (kg) : 220,8

