


Projecteur de chantier LED 40 W 230 V filaire

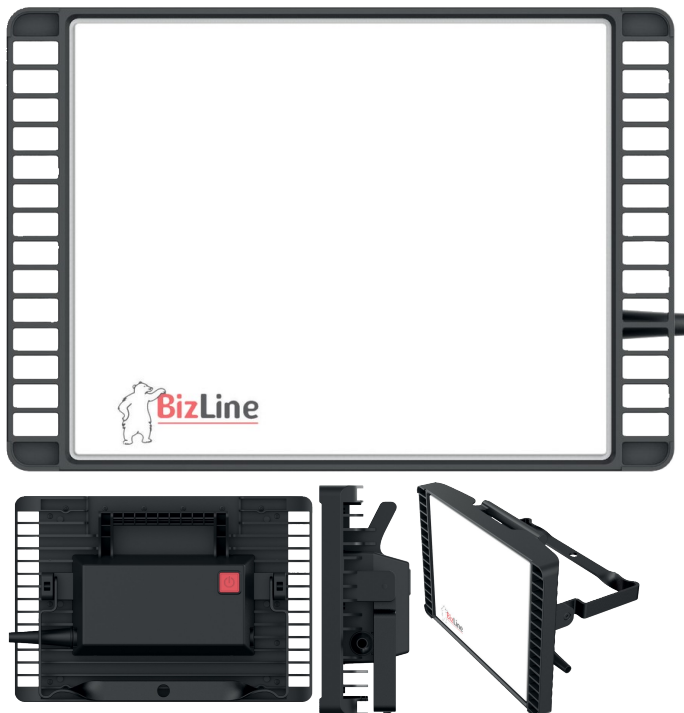

Avantages

- Diffuseur fumé pour une meilleure répartition de la lumière et un éblouissement limité.
- Design compact.
- Poignée de transport.

Normes

☑ IP 54, IK 08

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Projecteur LED de chantier filaire.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 40.
 Flux lumineux (lm) : 4000.
 Non dimmable.
 Température de couleur : 6000K.
 Indice de Rendu des Couleurs : >70.
 Faisceau : 120°.
 Température de fonctionnement (°C) : -10/+40.
 Matériaux : polycarbonate et aluminium.
 Étrier orientable : 180°.
 Type de câble : H05VV-F.
 Longueur de câble (m) : 3.
 Caractéristiques électriques d'entrée : 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz.
 Poids (kg) : 1.8.
 Dimensions (cm) : 29.7 x 21 x 6.6.

■ Application(s)

Éclairage temporaire de chantier intérieur et extérieur filaire.

■ Mode d'utilisation

1. Bouton ON/OFF au dos du luminaire.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 25,5
Longueur (cm) : 32
Profondeur (cm) : 10,2
Poids net (kg) : 1,8
Poids brut (kg) : 2,21



Surconditionnement 1



x 4.00

Carton

Hauteur (cm) : 27,5
Longueur (cm) : 43
Profondeur (cm) : 33,5
Poids net (kg) : 7,2
Poids brut (kg) : 9,45



Surconditionnement 2



x 68.00

Palette

Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 122,4
Poids brut (kg) : 174,5

