


Kipsilevyankkuri, flat, lyötävä, 6 x 30 mm, 100 kpl

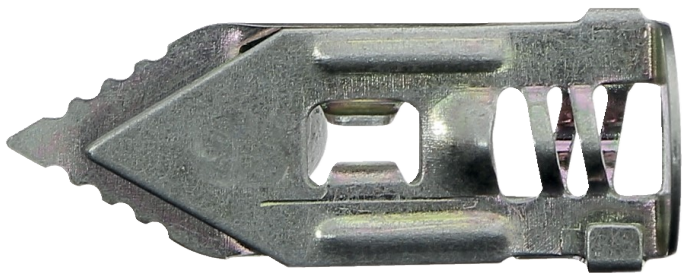

Ominaisuudet

Repäisyvastus 12.5 mm:n kipsilevyssä
(daN*): **15**

Leikkauskestävyys 12.5 mm:n kipsilevy
(daN*): **30**

Pakkaus (kpl) : **100**

Materiaalit

☑ Kipsilevy

Edut

- Litteät kipsilevyankkurit: ei pyörimisriskiä ruuvattaessa.
- Muoto mahdollistaa ruuvaamisen ilman suuria vaurioita materiaalille.
- Ei vaadi erikoistyökaluja tai poraamista.

YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Kaksoiskromattua terästä.

■ Käyttö

Ihanteellinen ratkaisu kevyiden tai puoliraskaiden esineiden kiinnityksiin kaikentyyppisiin rakennuslevyihin.

■ Ohjeet

1. Käytetään halkaisijaltaan Ø 3.5-5 mm kipsilevyruuvien kanssa.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Muovilaatikko

Korkeus (cm) : 3,1
Pituus (cm) : 14,7
Syvyys (cm) : 7,6
Nettopaino (kg) : 0,193
Bruttopaino (kg) : 0,221



Lisäpakkaus 1



x 20

Pahvi

Korkeus (cm) : 20
Pituus (cm) : 30
Syvyys (cm) : 20
Nettopaino (kg) : 3,866
Bruttopaino (kg) : 4,705



Lisäpakkaus 2



x 1600

Kuormalava

Korkeus (cm) : 120
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 309,28
Bruttopaino (kg) : 398,4

