


Ripustuskoukku, rst, lyötävä, asennustyökalu mukana, 50 kpl

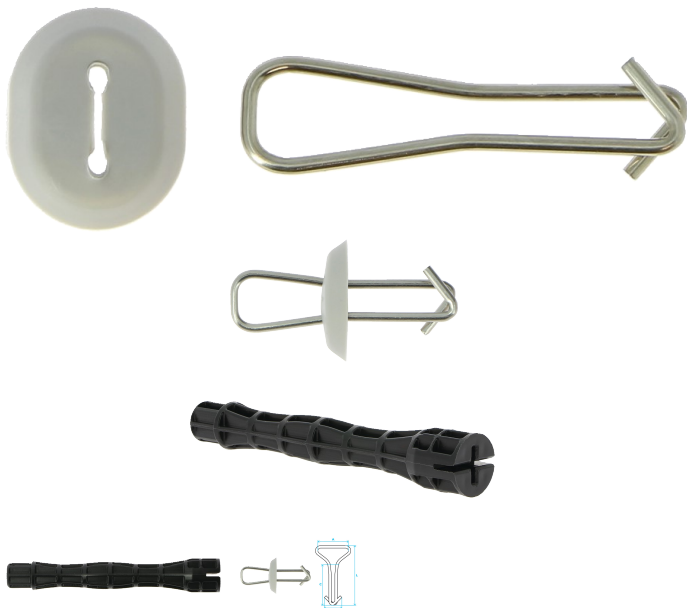

Ominaisuudet

L (mm) : 50
A (mm) : 26
B (mm) : 15
C (mm) : 33
Porareikä Ø (mm) : 8
Käyttöpituus (mm) : 30
Repäisyjuvuus betoni (daN*) : 90
Reikänauhan suurin sallittu leveys (mm) : 25
Pakkaus (kpl) : 50

Materiaalit

- ✓ Kovat kiinnitysalustat
- ✓ Betoni

Edut

- Nopea ja helppo asentaa.
- Taloudellinen: asennetaan ilman ankkuritulppaa.
- Asennustyökalu tulee mukana.

YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Ruostumaton teräs A2.

■ Käyttö

Alakattojen, tuuletus- ja valaisuputkien ripustamiseen.

BIZ 710 324: enintään 25 mm leveiden vanne- ja reikänauhojen kiinnitykseen.

BIZ 710 328: enintään 9 mm leveiden kaapeleiden, koukkujen ja ketjujen kiinnitykseen.

Betonikannattimet, ulkonemat, raskas tiili, katukiveys, kivi.

■ Ohjeet

1. Poraa Ø 8 mm reikä (vähimmäissyvyys: 35 mm).
2. Lyö koukku vasaralla ja mukana toimitetun asennustyökalun avulla pohjaan asti.
3. Aseta ripustustuote koukkuun.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Muovilaatikko

Korkeus (cm) : 3,7
Pituus (cm) : 22,6
Syvyys (cm) : 8
Nettopaino (kg) : 0,184
Bruttopaino (kg) : 0,24



3 700882 118653

Lisäpakkaus 1



Pahvi

Korkeus (cm) : 14,5
Pituus (cm) : 40
Syvyys (cm) : 29,6
Nettopaino (kg) : 2,949
Bruttopaino (kg) : 4,197



3 700882 143938

x 16.00

Lisäpakkaus 2



Kuormalava

Korkeus (cm) : 100
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 141,542
Bruttopaino (kg) : 223,456



3 700882 143983

x 768.00