


## Liimattava tarrapalosuoja

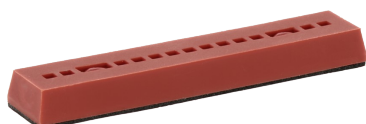

## Edut

- Helppo asentaa ilman työkaluja.
- Automaattinen, nopea ja tehokas.
- Myrkytön.
- Elinikä 5 vuotta, huoltovapaa.

## Standardit

☑ EN 16263

## Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



## YLEISIÄ TIETOJA

## ■ Kuvaus

Sammutintarra on palosuojalaite, joka laukeaa automaattisesti muutamassa sekunnissa 180°C:ssa ja vapauttaa kaliumpohjaista savua, joka tukahduttaa mahdollisen alkupalon välittömästi.

## ■ Tekniset tiedot

Mitat: 9,8 x 1,8 x 1 cm.

Paino: 26 g.

Suojattu tilavuus: 0,1 m<sup>3</sup> (K100 x L50 x S20 cm).

Aktivointilämpötila: 180 °C.

Latausaika: < 5 sekuntia.

## ■ Säilyvyys

5 vuotta

## ■ Käyttö

Sähkökaapit, laatikot ja jakotaulut...

## ■ Ohjeet

1. Poista tarra tuotteen takaa.
2. Aseta tarra laatikon sisään, yläosaan, kattoon tai oveen.
3. Jätä tarran ja mahdollisen lämmönlähteen väliin 5–10 cm, jotta kaliumyhdiste vapautuu kunnolla.
4. Merkitse mukana olevaan tarraan tuotteen huoltopäivämäärä (asennuspäivä + 5 vuotta).

## LOGISTIIKKATIEDOT

## ■ Pakkaus



## Pahvi

Korkeus (cm) : 3

Pituus (cm) : 10,5

Syvyys (cm) : 4,5

Nettopaino (kg) : 0,02

Bruttopaino (kg) : 0,033



## ■ Lisäpakkaus 1



## Pahvi

Korkeus (cm) : 13

Pituus (cm) : 24

Syvyys (cm) : 15

Bruttopaino (kg) : 0,887

x 20.00

