


Kit de sécurisation des luminaires encastrés (x 5)

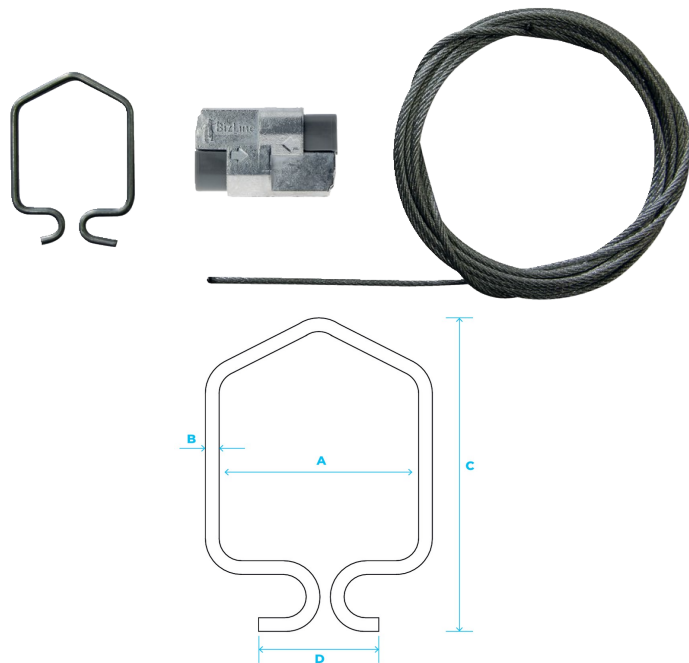

Caractéristiques

A (mm) : 24
 B (mm) : 2
 C (mm) : 38
 D (mm) : 6-8
 Ø câble (mm) : 1.5
 Longueur du câble (m) : 2
 Nombre de verrous : 5
 Charge acceptée (kg) : 35
 Utilisation : Intérieur

Avantages

- Les clips ressort s'adaptent sur tous les trous de Ø 6 à 8 mm.
- Très facile à clipser sur tout type d'étrier.
- Pratique dans des espaces limités.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Composé de :

- 5 verrous de suspension.
- 5 câbles Ø 1.5 mm x 2 m avec les deux extrémités soudées.
- 5 clips ressort.

■ Détails techniques

Corps du verrou : zinc ZA2.

Cale de blocage du verrou : acier dur comprimé, minimum Rockwell 56C.

Ressort du verrou : inox type 302.

Obturateur du verrou : PP stabilisé aux UV.

Bouton du verrou : PP renforcé de 33% de fibre de verre.

Câble : acier.

Clip ressort : acier galvanisé (EN12385).

■ Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.

Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.

Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.

Ne pas utiliser pour du levage.

Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.

Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.

Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

■ Application(s)

Pour la sécurisation de luminaires encastrés à la structure solide la plus proche (poutre, plafond ou mur) et la fixation des équipements tels que les canalisations électriques.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Boîte plastique**

Hauteur (cm) : 6
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 9
Poids net (kg) : 0,25
Poids brut (kg) : 0,29



Surconditionnement 1



x 18

Carton

Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 41
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 5,22
Poids brut (kg) : 6,2



Surconditionnement 2



x 540

Palette

Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 60
Poids net (kg) : 155
Poids brut (kg) : 173

