


## Accessoire de suspension pour luminaires en butée Ø 1.5 x 400 mm (x 10)

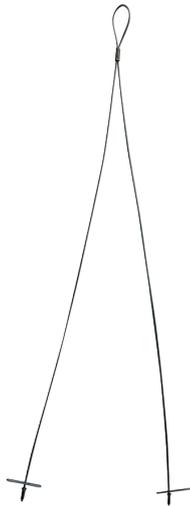

### Caractéristiques

Ø câble (mm) : **1.5**  
 Nombre d'embouts : **2**  
 Longueur d'embout (mm) : **40**  
 Longueur des brins (mm) : **400**  
 Charge acceptée (kg) : **15**  
 Conditionnement par boîte : **10**

### Avantages

- Montage rapide et simple sans outil spécifique.
- Un seul point d'ancrage et aucun ajustement à faire.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Descriptif

Système de suspension avec un embout butée à chaque extrémité.

### Détails techniques

Câble : acier galvanisé (EN12385).  
 Plaque à bascule et butée : acier zingué.  
 Longueur des brins 400 mm.  
 Longueur d'embout butée 40 mm.

### Conseils

Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.  
 Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.  
 Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou corrosif.  
 Ne pas utiliser pour du levage.  
 Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.  
 Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.

### Application(s)

Pour la suspension de tous types de luminaires.  
 Compatibles avec les verrous de suspension BIZ 710 405, BIZ 710 406 et BIZ 710 408.  
 Compatibles avec les câbles BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 et BIZ 710 353.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Boîte plastique

Hauteur (cm) : 6  
 Longueur (cm) : 20,5  
 Profondeur (cm) : 8,9  
 Poids net (kg) : 0,15  
 Poids brut (kg) : 0,21



### Surconditionnement 1



#### Carton

Hauteur (cm) : 14  
 Longueur (cm) : 42  
 Profondeur (cm) : 28  
 Poids net (kg) : 2,52  
 Poids brut (kg) : 3



x 12

### Surconditionnement 2



#### Palette

Hauteur (cm) : 120  
 Longueur (cm) : 80  
 Profondeur (cm) : 110  
 Poids net (kg) : 90  
 Poids brut (kg) : 100



x 360