




**Set di connessione SQUALO per derivazione ermetica con gel 138 x 60 x 37 mm**  
*Rapido ed ermetico, il complemento della gamma squalo per le vostre derivazioni*

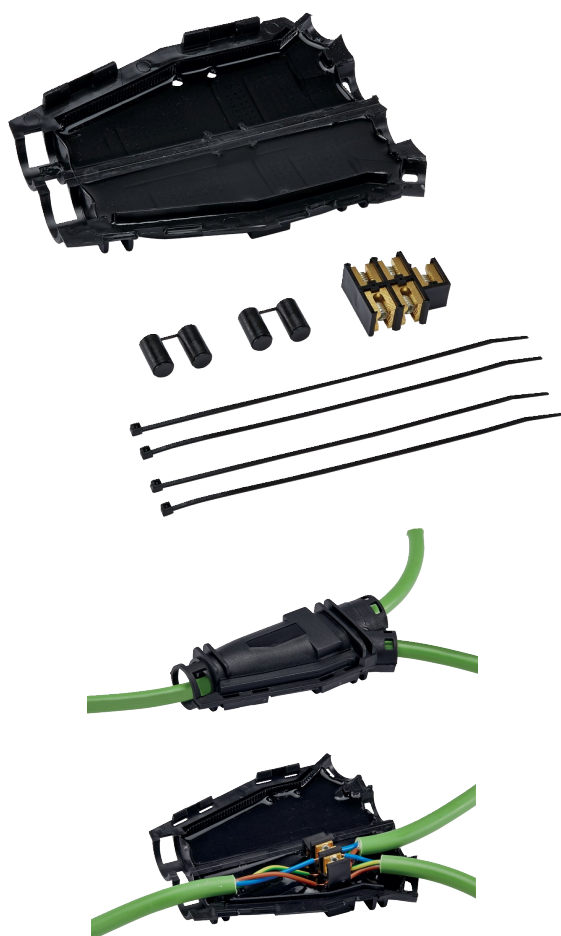

**Caratteristiche**

REFERENZA : **BIZ 710 308**  
 Capacità del cavo principale (mm<sup>2</sup>) : **Fino a 5 x 1.5 a 6**  
 Capacità del cavo derivato (mm<sup>2</sup>) : **Fino a 5 x 1.5 a 4**  
 Ø maximum cavo principale (mm) : **22.5**  
 Ø maximum cavo derivato (mm) : **18.5**  
 Dimensione (mm) : **138 x 60 x 37**  
 : **650**

**Norme**

- ☉ EN 50393
- ☉ IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

**Vantaggi**

- Tenuta IPX8 delle vostre derivazioni.
- Semplicità e rapidità di installazione.
- Prodotto completo con sistema di connessione.
- Atossico.

**Marchi di conformità**



**INFORMAZIONI GENERALI**

**Specifiche tecniche**

Tensione: da 0.6 kV a 1 kV.  
 Consegnati con sistema di collegamento a 5 entrate e 4 fascette di cablaggio per una tenuta perfetta.

**Applicazioni**

Permette di collegare, isolare, sigillare e proteggere i cavi elettrici in rame.  
 Ideale in ambiente esterno, umido e immerso.

**Modalità d'uso**

1. Effettuare le connessioni sul sistema di morsetti in rame forniti.
2. Aprire lo SQUALO e inserire il sistema di morsetti nella posizione prevista.
3. Richiudere lo SQUALO e stringere le uscite del cavo con le fascette di cablaggio.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cartone**

Altezza (cm) : 16  
 Lunghezza (cm) : 9  
 Profondità (cm) : 5,5  
 📦 Peso netto (kg) : 0,165  
 📦 Peso lordo (kg) : 0,165



**Confezionamento 1**



x 70

**Cartone**

Altezza (cm) : 44  
 Lunghezza (cm) : 50  
 Profondità (cm) : 38  
 📦 Peso netto (kg) : 11,55  
 📦 Peso lordo (kg) : 12,705



**Confezionamento 2**



x 560

**Pallet**

Altezza (cm) : 105  
 Lunghezza (cm) : 80  
 Profondità (cm) : 120  
 📦 Peso netto (kg) : 92,4  
 📦 Peso lordo (kg) : 97,6

