


Attacco di sospensione laterale per aste filettate Ø da 6 a 10 mm

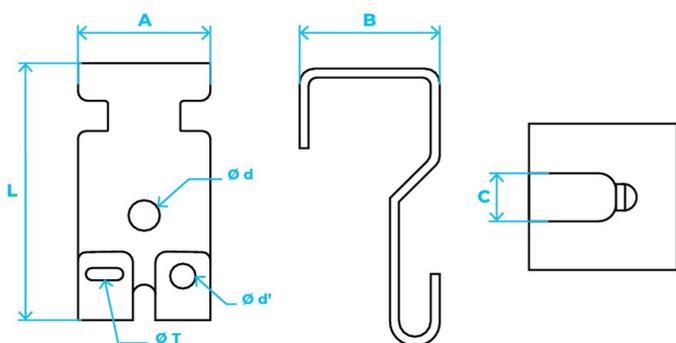

Caratteristiche

- L (mm): **69**
- A (mm): **35**
- B (mm): **34**
- C (mm): **10.5**
- Ø (mm): **8.5**
- Ø (mm): **6.5**
- Ø T (mm): **3 x 10**
- Spessore (mm): **2**
- Per barra filettata Ø: **M6/M8/M10**
- Larghezza massima delle tegole metalliche (mm): **300**
- Resistenza alla trazione (daN*): **100**
- : **680**

Vantaggi

- Permette la sovrapposizione di più canalizzazioni per cavi.
- Si aggancia anche alla guida Strut 41 x 21 mm.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Acciaio pre-galvanizzato (EN10346).

Applicazioni

Attacco per sospensione laterale tramite aste filettate.

Modalità d'uso

1. Fissaggio tramite dadi con base o dadi + rondelle.
2. Messa in sicurezza antisollevamento tramite vite Ø 6 mm + dado o ripiegamento di una staffa con l'aiuto di un cacciavite piatto.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 16,5
 Lunghezza (cm) : 12,3
 Profondità (cm) : 12,3
 Peso netto (kg) : 1,35
 Peso lordo (kg) : 1,4



Confezionamento 1



x 8

Cartone

Altezza (cm) : 26
 Lunghezza (cm) : 33
 Profondità (cm) : 26
 Peso netto (kg) : 12
 Peso lordo (kg) : 10,72



Confezionamento 2



x 192

Pallet

Altezza (cm) : 80
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 81
 Peso netto (kg) : 288
 Peso lordo (kg) : 257

