


Ophanghaak 9 mm + afdekking in roestvrij staal (x 200)

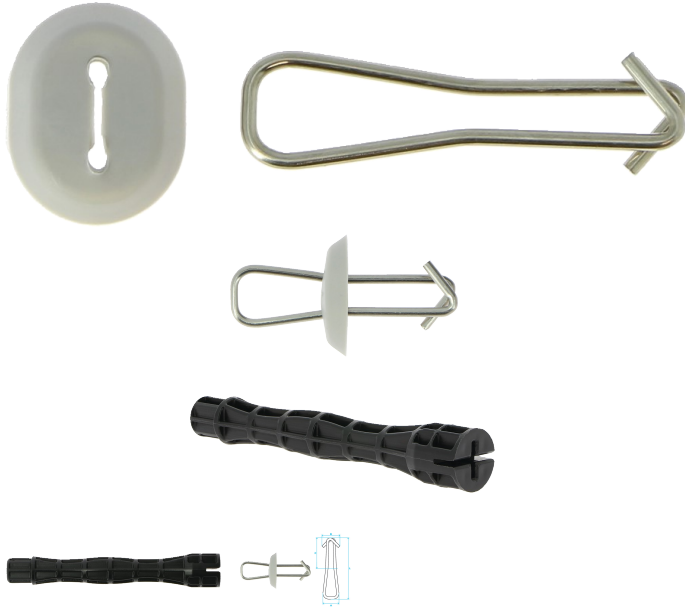

Eigenschappen

L (mm) : **50**
 A (mm) : **13**
 B (mm) : **15**
 C (mm) : **25**
 Ø van de boring (mm) : **8**
 Boordiepte (mm) : **30**
 Scheurweerstand beton (daN*) : **90**
 Maximaal toelaatbare breedte geperforeerde strook (mm) : **8**
 Verpakking in doos : **200**

Materialen

- ☑ Volle materialen
- ☑ Beton

Voordelen

- Snel en eenvoudig te monteren.
- Voordelig: zonder plug te gebruiken.
- montagehulpmiddel meegeleverd.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
 Roestvrij staal A2.

Toepassingen

Voor het ophangen van verlaagde plafonds, ventilatiekanalen en verlichting.
 BIZ 710 324: voor het bevestigen van bandstaal en geperforeerde montagebanden tot 25 mm breed.
 BIZ 710 328: voor het bevestigen van kabels, haken en kettingen tot 9 mm breed.
 Ophangen in beton, hol beton, massieve baksteen, straatstenen en steen.

Gebruiksmethode

1. Boren tot Ø 8 mm (minimale diepte: 30 mm).
2. Sla de haak op zijn plaats met de hamer, met behulp van het montagehulpmiddel, tot hij blokkeert.
3. Hang het op te hangen product aan de haak.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 9
 Lengte (cm) : 18
 Diepte (cm) : 14,5
 Netto gewicht : 0,73
 Bruto gewicht (kg) : 0,8



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 20
 Lengte (cm) : 40
 Diepte (cm) : 30
 Netto gewicht : 4,36
 Bruto gewicht (kg) : 5,32

x 6.00

