




Mini-SQUALE met gel voor het afdichten van verbindingen S4 (x 8)

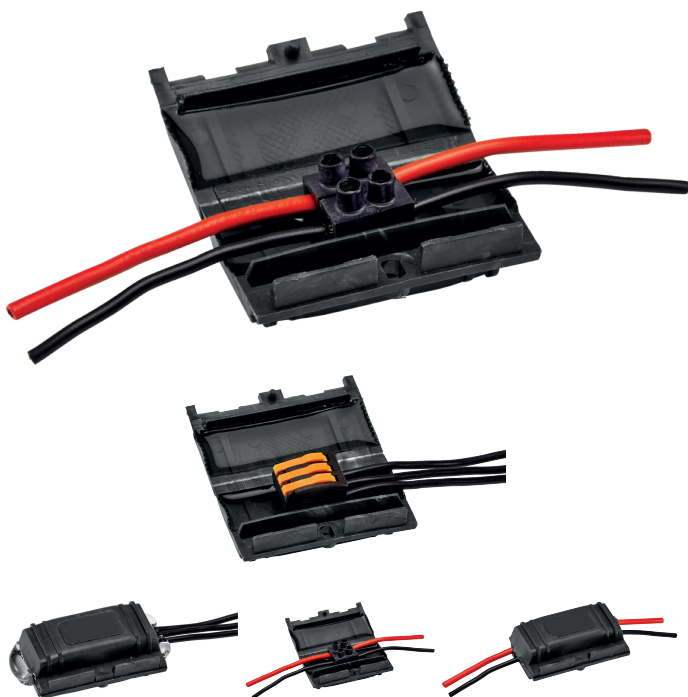

Eigenschappen

Vermogen 1 geleider (mm^2): 1-4
 Vermogen 2 geleiders (mm^2): 1-4
 Afmetingen (mm): 61 x 18
 Verpakking in doos: 8

Normen

- ☑ EN 50393 ; EN 60529
- ☑ IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

Voordelen

- Afdichting IPX8 van uw installaties.
- Snelle reparatie van uw beschadigde kabels.
- Niet giftig.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Voorgevulde waterdichte behuizing voor kabelverbindingen tot 4 mm^2 . Connector niet inbegrepen.

Technische details

Voorgevuld met isolerende neutrale gel.
 Installatietemperatuur (°C): -40 tot +50.
 Bedrijfstemperatuur (°C): 90.
 Maximum diameter van de kabel (mm): 10.

Toepassingen

Voor een snelle en veilige afdichting van uw aansluitingen. Ideaal voor buiten, vochtige omgevingen en onder water.

Gebruiksmethode

1. Voer uw aansluiting uit met behulp van een kroonsteentje of een aansluitklem.
2. Steek uw aansluiting in de MINI SQUALE.
3. Sluit de MINI SQUALE, controleer of er een beetje gel uit de MINI SQUALE komt door de kabel te omhullen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 11
 Lengte (cm) : 12
 Diepte (cm) : 7
 Netto gewicht : 0,28
 Bruto gewicht (kg) : 0,28

3⁷700420³19542¹

Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 44
 Lengte (cm) : 50
 Diepte (cm) : 38
 Netto gewicht : 28
 Bruto gewicht (kg) : 28,6

3⁷700420³19726¹

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 105
 Lengte (cm) : 80
 Diepte (cm) : 120
 Netto gewicht : 228,8
 Bruto gewicht (kg) : 260

3⁷700420³19771¹