


SKRUVPLUGG 5X25

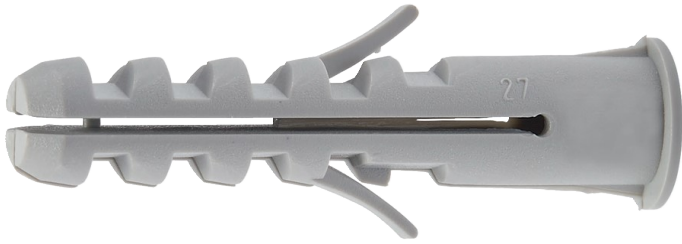

Egenskaper

Borr-Ø (mm) : 5
Plugglängd (mm) : 25
Borrdjup (mm) : 35
Skruv Ø (mm) : 3-4
Maxtjocklek på detaljen att fästa (mm) : 2
Hållförmåga * betong C20/C25 (daN*) : 19
Hållförmåga fulltegel (daN*) : 18
Form : 54
Typ av förpackning : Plastlåda
Innehåll per förpackning : 250
: 670

Material

- Massiva material
- Betong
- Cellbetong

Fördelar

- Flänsar som förhindrar rotation för optimal montering.
- Perfekt placering tack vare kragen.

ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Polyamid 6.
 Hållfasthet i temp. (°C): -20 till +60.
 Färg: grå RAL 7035.

■ Tillämpning

För lättare montering i fast material (betong, gasbetong, helt murblock och hel tegelsten).

LOGISTIKINFORMATION

📦 Emballage



Plastburk

Höjd (cm) : 11
Längd (cm) : 6
Djup (cm) : 8
Nettovikt (kg) : 0,085
Totalvikt (kg) : 0,085



📦 Överförpackning 1



x 15

Kartong

Höjd (cm) : 20
Längd (cm) : 31
Djup (cm) : 24
Nettovikt (kg) : 1,275
Totalvikt (kg) : 1,275



📦 Överförpackning 2



x 975

Palett

Höjd (cm) : 125
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 82,875
Totalvikt (kg) : 82,875

