Lage aardingsonderbreker met plastic isolator zonder plaatje 35 mm²

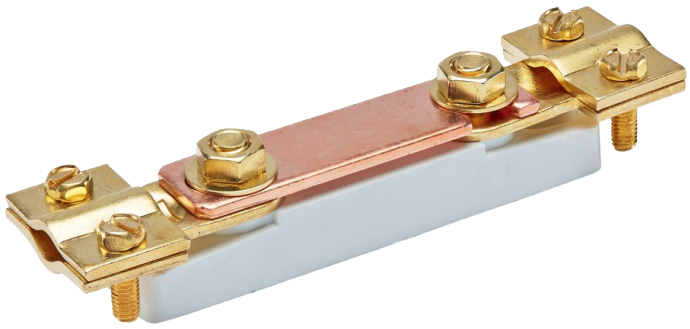

Kenmerken

Type strip : ***Laag***
Type isolatiemiddel : ***Plastic zonder plaatje***
Doorsnede *(mm²)* **:** ***35***
Lengte *(mm)* **:** ***125***
Breedte *(mm)* **:** ***22***
Hoogte *(mm)* **:** ***25***

Normen

- Sans halogène

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Voor kabels met een doorsnede tot 45 mm².

Richtlijnen
De onderbreker kan geïnstalleerd worden in het installatiekanaal voor de woning of in de buurt van de aardschakelaar.
Deze moet gesloten en toegankelijk blijven.

Toepassingen
Maak de installatie los van het aardingspunt om de weerstand van het aardingspunt te meten.
De aardingskabel van de installatie op de aardelektrode aansluiten.

Gebruiksmethode
1. Opening van het circuit met een sleutel of schroevendraaier.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

Gekleurd etiket
Hoogte (cm) : 2,5
Lengte (cm) : 12,5
Diepte (cm) : 3
Netto gewicht (kg) : 0,12
Bruto gewicht (kg) : 0,12
3 700882 131188

Omverpakking 1

x 10

Karton
Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 13
Diepte (cm) : 16
Netto gewicht (kg) : 1,2
Bruto gewicht (kg) : 1,3
3 700882 132000

Omverpakking 2

x 120

Karton
Hoogte (cm) : 30
Lengte (cm) : 26
Diepte (cm) : 16
Netto gewicht (kg) : 14,4
Bruto gewicht (kg) : 16,1
3 700882 132093

Omverpakking 3

x 4 080

Pallet
Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht (kg) : 489,6
Bruto gewicht (kg) : 564
3 700882 132130