
Ronde aardelektrode van staal-koper 100 µm 5/8'' 1.5 m

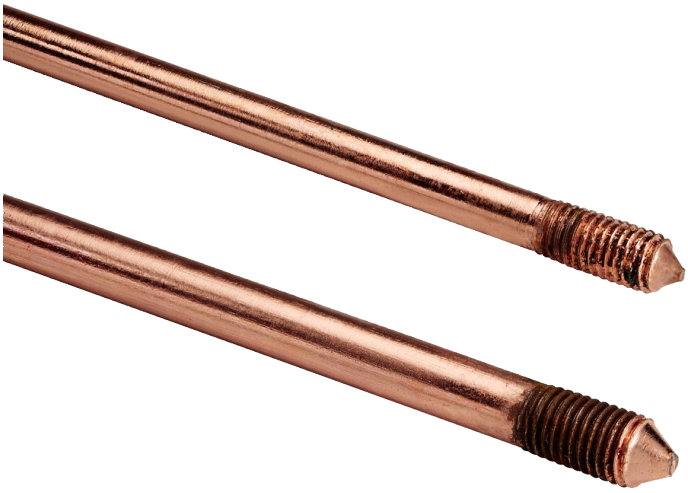

Kenmerken

Type schroefdraad : ***5/8''***
Lengte *(m)* **:** ***1.5***

Voordelen

- De aardelektroden kunnen onderling gebundeld worden met de moffen met schroefdraad, om zo de gewenste lengte te bereiken.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Aardelektroden van staal bedekt met koper van 100 µ dikte.


Technische details
Ledere aardelektrode eindigt in een schroefdraad en heeft een punt om beter in de grond te kloppen.

Richtlijnen
Gebruik om de aardelektroden van staal-koper gemakkelijk in te kloppen de slagkoppen BIZ 710 434 en BIZ 710 435.

Gebruiksmethode
1. Ledere aardelektrode eindigt in een schroefdraad en heeft een punt om beter in de grond te kloppen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Maximale weerstand: 0.25 µohmm.

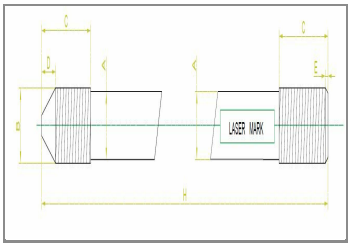

All dimensions in mm — UNC / 11

ITEM	DIA A	DIA B	C	D	E	H
710792	14.2	15.6	35	10	2	1500
710793	14.2	15.6	35	10	2	2100
710794	17.2	18.8	35	10	2	1500
710795	17.2	18.8	35	10	2	2100

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

Gekleurd etiket
Hoogte (cm) : 1,42
Lengte (cm) : 150
Diepte (cm) : 1,42
Netto gewicht (kg) : 1,85
Bruto gewicht (kg) : 1,85

3 701395 159041

Omverpakking 1

x 500

Pallet
Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 152
Diepte (cm) : 90
Netto gewicht (kg) : 925
Bruto gewicht (kg) : 945

3 701395 159126