


Metalen wartel EMC 4 schroefdraad ISO/M 32 Ø 16-25 mm IP68 (x 1)

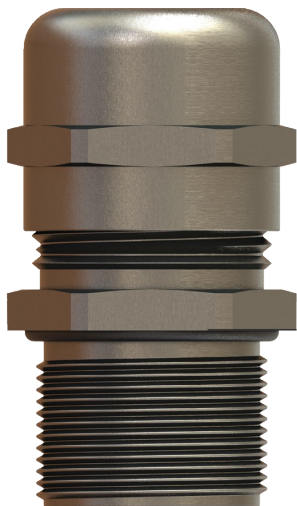

Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 32**L (mm) : **53**Lengt schroefdraad TL (mm) : **9**Ø min-max kabel (mm) : **16-25**Aanspankoppel (N.m*) : **22**SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **40**Aanbevolen pons* (mm) : **32.5**Aanbevolen pons* (Inches) : **1.280**Verpakking : **1**: **796**

Normen

☑ IP 68

Voordelen

- Kabel eenvoudig in te brengen aan beide uiteinden van de wartel.
- Mogelijkheid van cirkelvormige en voor-achteruit bewegingen van de kabel vóór het aanhalen.
- Geschikt voor een omgeving met trillingen.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Wartels met elektromagnetisch compatibele lamellen (EMC) met krachtreductie en een hoogwaardige afdichting. De Europese norm IEC 61000 definieert de term EMC als volgt: "Elektromagnetische compatibiliteit is het vermogen van een apparaat of systeem om goed te functioneren in zijn elektromagnetische omgeving, zonder onverdraaglijke elektromagnetische storingen voor die omgeving of aangrenzende apparatuur te veroorzaken."

Technische details

Behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichting van chloropreen rubber, klemring van PA 6, contactveer van koperlegering en O-ring van nitril NBR.

Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar, 30 min. volgens de norm EN 60529.

Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.

Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Metrische schroefdraad volgens EN 60423.

Vervaardigd volgens EN 62444.

De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.

Toepassingen

Voor geblindeerde kabels door vlechtwerk of strip.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 9
Lengte (cm) : 18
Diepte (cm) : 9
Netto gewicht : 1,6
Bruto gewicht (kg) : 1,6

 Oververpakking 1

x 6

Karton

Hoogte (cm) : 15
Lengte (cm) : 39
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 9,6
Bruto gewicht (kg) : 9,6

 Oververpakking 2

x 36

Pallet

Hoogte (cm) : 75
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 57,6
Bruto gewicht (kg) : 384

