


Metalen wartel schroefdraad PG 16 Ø 10-14 mm IP 68 (x 1)

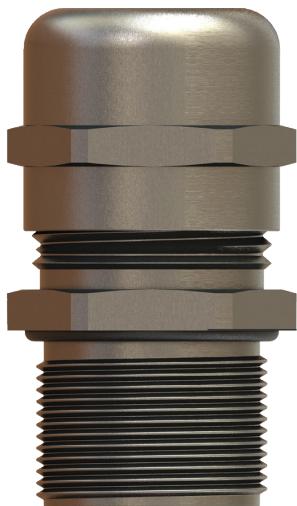

Eigenschappen

Type schroefdraad : **PG 16**
L (mm) : **28**
Lengt schroefdraad TL (mm) : **6.5**
Ø min-max kabel (mm) : **10-14**
Aanspankoppel (N.m*) : **3.3**
SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **24**
Aanbevolen pons* (mm) : **23**
Aanbevolen pons* (Inches) : **0.906**
Verpakking : **1**
: **796**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Metalen wartels met krachtreductie en een hoogwaardige afdichting.

Technische details

Behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichting van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.
Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.
Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.
Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.
Schroefdraad volgens DIN 40430.
Vervaardigd volgens EN 50262.
De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 9
Lengte (cm) : 18
Diepte (cm) : 9
Netto gewicht : 0,875
Bruto gewicht (kg) : 0,875



Oververpakking 1



x 6

Karton

Hoogte (cm) : 15
Lengte (cm) : 39
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 5,25
Bruto gewicht (kg) : 5,25



Oververpakking 2



x 60

Pallet

Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 52,5
Bruto gewicht (kg) : 336

