


Metalen wartel schroefdraad PG 21 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)

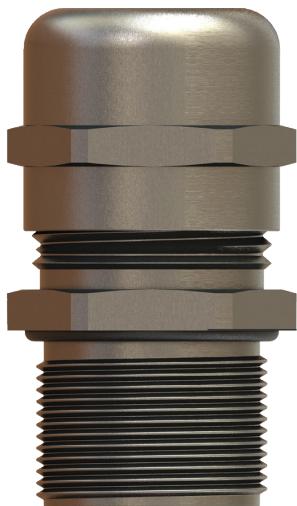

Eigenschappen

Type schroefdraad : **PG 21**
L (mm) : **32.5**
Lengt schroefdraad TL (mm) : **7.2**
Ø min-max kabel (mm) : **13-18**
Aanspankoppel (N.m*) : **5**
SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **30**
Aanbevolen pons* (mm) : **28.8**
Aanbevolen pons* (pouces) : **1.134**
Verpakking : **1**

Normen

✓ EN 62444:2013
✓ IP 68

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Metalen wartels met krachtreductie en een hoogwaardige afdichting.

Technische details

Behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichting van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.
Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.
Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.
Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.
Schroefdraad volgens DIN 40430.
Vervaardigd volgens EN 50262.
De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 9
Lengte (cm) : 18
Diepte (cm) : 9
Netto gewicht : 1,6
Bruto gewicht (kg) : 1,6



3 700882 149831

Oververpakking 1



x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 15
Lengte (cm) : 39
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 9,6
Bruto gewicht (kg) : 9,6



3 700882 151773

Oververpakking 2



x 36.00

Pallet

Hoogte (cm) : 75
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 57,6
Bruto gewicht (kg) : 384



3 700882 152305