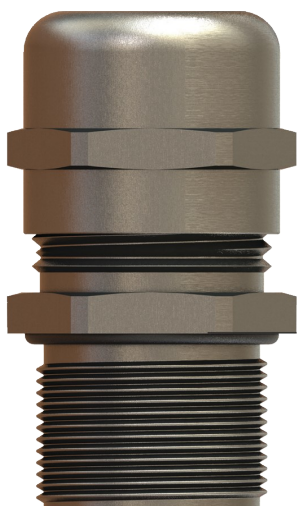


Metalen wartel schroefdraad PG 29 Ø 18-25 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 29**
L (mm) : **38.5**
Lengt schroefdraad TL (mm) : **8**
Ø min-max kabel (mm) : **18-25**
Aanspankoppel (N.m*) : **5**
SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **40**
Aanbevolen pons* (mm) : **37.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **1.476**
Verpakking : **1**

Normen

✓ EN 62444:2013
✓ IP 68

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Omschrijving**

Metalen wartels met krachtreductie en een hoogwaardige afdichting.

Technische details

Behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichting van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.
Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.
Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.
Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.
Schroefdraad volgens DIN 40430.
Vervaardigd volgens EN 50262.
De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.

LOGISTIEKE INFORMATIE**Verpakking****Karton**

Hoogte (cm) : 9
Lengte (cm) : 18
Diepte (cm) : 9
Netto gewicht : 1,34
Bruto gewicht (kg) : 1,34



3 700882 149848

Oververpakking 1

x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 15
Lengte (cm) : 39
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 8,04
Bruto gewicht (kg) : 8,04



3 700882 151780

Oververpakking 2

x 240.00

Pallet

Hoogte (cm) : 75
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 321,6
Bruto gewicht (kg) : 321,6



3 700882 152312