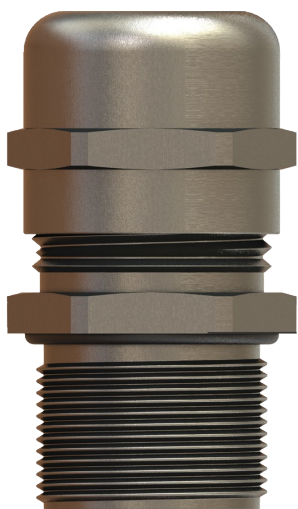


Metalen wartel schroefdraad lang ISO/M 20 Ø 6-12 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**Type schroefdraad : **ISO/M 20**L (mm) : **26.5**Lengt schroefdraad TL (mm) : **12**Ø min-max kabel (mm) : **6-12**Aanspankoppel (N.m*) : **11**SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **22**Aanbevolen pons* (mm) : **20.5**Aanbevolen pons* (pouces) : **0.807**Verpakking : **50****Normen**

✓ EN 62444:2013

✓ IP 68

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Omschrijving**

Metalen wartels met lamellen en krachtreductie en een afdichtring van hoogwaardige kwaliteit.

Technische details

Materiaal: behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichtring van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.

Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.

Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.

Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

Metrische schroefdraad volgens EN 60423.

Vervaardigd volgens EN 50262.

De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.

LOGISTIEKE INFORMATIE**Verpakking****Karton**

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 1,6

Bruto gewicht (kg) : 1,6



3 700882 149862

Oververpakking 1

x 6.00

Karton

Hoogte (cm) : 15

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 9,6

Bruto gewicht (kg) : 9,6



3 700882 151803

Oververpakking 2

x 48.00

Pallet

Hoogte (cm) : 75

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 76,8

Bruto gewicht (kg) : 384



3 700882 152336