


## Metalen wartel schroefdraad ISO/M 16 Ø 5-10 mm IP68 (x 1)

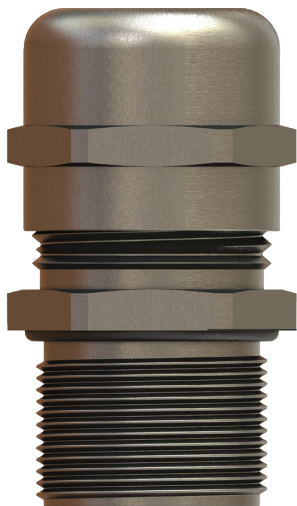

## Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 16**L (mm) : **28.5**Lengt schroefdraad TL (mm) : **7**Ø min-max kabel (mm) : **5-10**Aanspankoppel (N.m\*) : **6**SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **20**Aanbevolen pons\* (mm) : **16.5**Aanbevolen pons\* (Inches) : **0.650**Verpakking : **1**: **796**

## Normen

✓ EN 62444:2013

✓ IP 68

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

## Omschrijving

Metalen wartels met lamellen en krachtreductie en een afdichtring van hoogwaardige kwaliteit.

## Technische details

Behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichtring van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.

Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.

Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.

Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Metrische schroefdraad volgens EN 60423.

Vervaardigd volgens EN 50262.

De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.

## AANVULLENDE INFORMATIE

\*De volgende referenties zijn niet VDE gecertificeerd: BIZ 208 420 / BIZ 208 432

\*De volgende referenties zijn niet UL gecertificeerd: BIZ 208 416 / BIZ 208 420 /

BIZ 208 432 / BIZ 208 464

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking



## Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 1,3

Bruto gewicht (kg) : 1,3



3 700882 149893

## Oververpakking 1



x 6

## Karton

Hoogte (cm) : 15

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 7,8

Bruto gewicht (kg) : 7,8



3 700882 151834

## Oververpakking 2



x 54

## Pallet

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 70,2

Bruto gewicht (kg) : 436,8



3 700882 152367