


Metalen wartel schroefdraad ISO/M 32 Ø 12-20 mm IP68 (x 1)

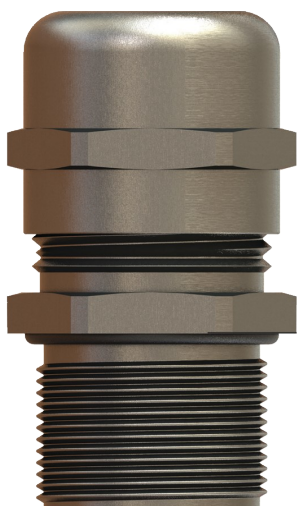

Eigenschappen

Type schroefdraad : **ISO/M 32**L (mm) : **44**Lengt schroefdraad TL (mm) : **9**Ø min-max kabel (mm) : **12-20**Aanspankoppel (N.m*) : **15**SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **40**Aanbevolen pons* (mm) : **32.5**Aanbevolen pons* (Inches) : **1.280**Verpakking : **1**: **796**

Normen

✓ EN 62444:2013

✓ IP 68

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Metalen wartels met lamellen en krachtreductie en een afdichtring van hoogwaardige kwaliteit.

Technische details

Behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichtring van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.

Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.

Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.

Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Metrische schroefdraad volgens EN 60423.

Vervaardigd volgens EN 50262.

De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.

AANVULLENDE INFORMATIE

*De volgende referenties zijn niet VDE gecertificeerd: BIZ 208 420 / BIZ 208 432

*De volgende referenties zijn niet UL gecertificeerd: BIZ 208 416 / BIZ 208 420 /

BIZ 208 432 / BIZ 208 464

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 1,53

Bruto gewicht (kg) : 1,538



3 700882 149923

Oververpakking 1



x 6

Karton

Hoogte (cm) : 15

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 29

Netto gewicht : 9,18

Bruto gewicht (kg) : 10,64



3 700882 151865

Oververpakking 2



x 192

Pallet

Hoogte (cm) : 60

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 293,76

Bruto gewicht (kg) : 342,048



3 700882 152398