


Kabelgeleider 2 posities 15 kabels

De optimale alternatieve oplossing voor de installatie van kabelgoten, klemmen, enz.

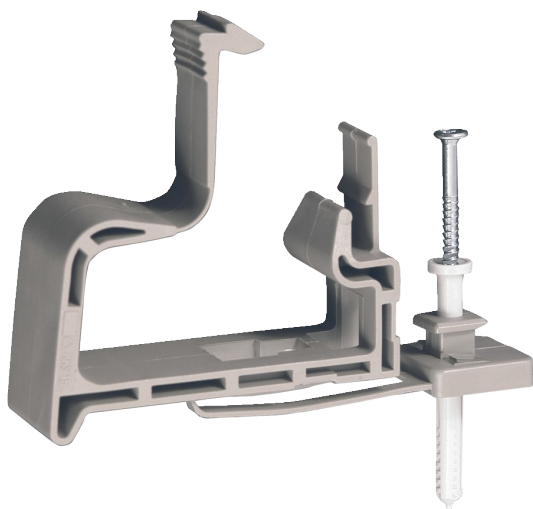

Eigenschappen

Kleur : **Grijs RAL 7030**

Vermogen in aantal kabels : **15**

Materialen

✓ Volle materialen

Voordelen

- Gemakkelijk om er weer bij te komen.
- Halogeen- en siliconenvrij.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Kabelgeleiders met 2 standen met voormonteerde slagplug van Ø 6 x 55 mm.

Technische details

Polyamide 6.6.

Temperatuurbestendigheid (°C): -40 tot +80.

Vlamwerendheid: VDE 0471/DIN IEC 695.

Weerstand gloeidraad (°C): 960.

Toepassingen

Voor het geleiden en bevestigen van kabels op muren en plafonds.

Gebruiksmethode

1. Open de kabelgeleider.
2. Plaats de plug en de adapter in de gewenste positie (horizontaal of verticaal).
3. Boor Ø 6 mm en hamer de plug erin.
4. Plaats de kabels in de kabelgeleider.
5. Sluit de kabelgeleider.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 2,8

Lengte (cm) : 11,5

Diepte (cm) : 11,5

Netto gewicht : 0,033

Bruto gewicht (kg) : 0,033



3 780428 321552

Oververpakking 1



x 100.00

Karton

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 39,5

Diepte (cm) : 35,5

Netto gewicht : 3,35

Bruto gewicht (kg) : 3,67



3 781395 117638

Oververpakking 2



x 2400.00

Pallet

Hoogte (cm) : 98

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 112,2

Bruto gewicht (kg) : 103,08



3 781395 154682