


Pluggen ALFA met zonder kraag 12 x 60 mm Ø schroef 8-10 mm grijs (x 35)

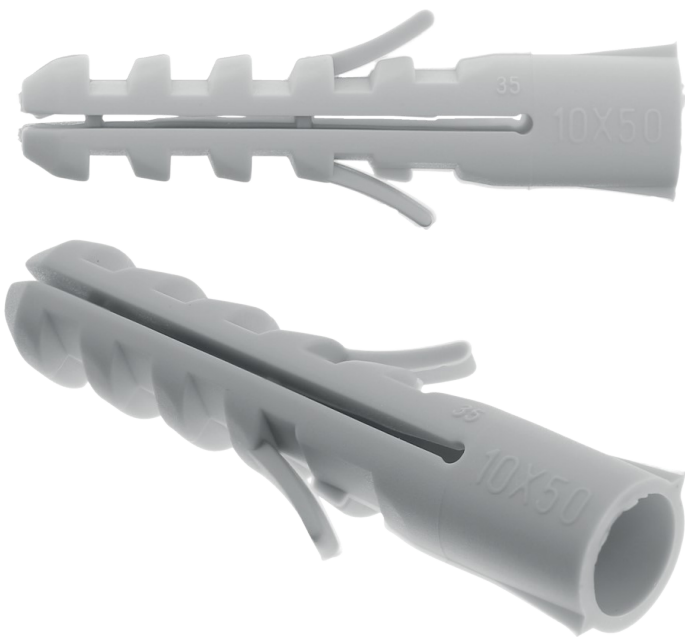

Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : **12**
Lengte plug (mm) : **60**
Minimum boordiepte (mm) : **70**
Øhoutschroef (mm) : **8-10**
Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : **60**
Kraag : **Niet**
Verpakking in doos : **35**
: **670**

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Volle baksteen
- ✓ Steen

Voordelen

- Anti-rotatie zijvleugels om de rotatie van plug tijdens de toepassing te voorkomen.
- Met kraag voor een perfecte plaatsing tijdens de installatie aan de binnenkant van het basismateriaal.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.

Temperatuurbestendigheid (°C): -40 à +70.

Toepassingen

Voor bevestiging van lichte voorwerpen in massieve materialen (beton, steen en ongescheurd beton).

Gebruiksmethode

1. Boren in de ondergrond met de juiste diameter.
2. De plug inbrengen.
3. Expansie van de plug door deze vast te draaien
4. De plug is uitgezet en in positie.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 6

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 0,151

Bruto gewicht (kg) : 0,181



3 700882 161819

Oververpakking 1



x 30

Karton

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 30

Netto gewicht : 5,415

Bruto gewicht (kg) : 5,735



3 700882 167613

Oververpakking 2



x 1 200

Pallet

Hoogte (cm) : 130

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 229

Bruto gewicht (kg) : 239



3 700882 167712