


Keilbout M6 x 45 mm (x 10)

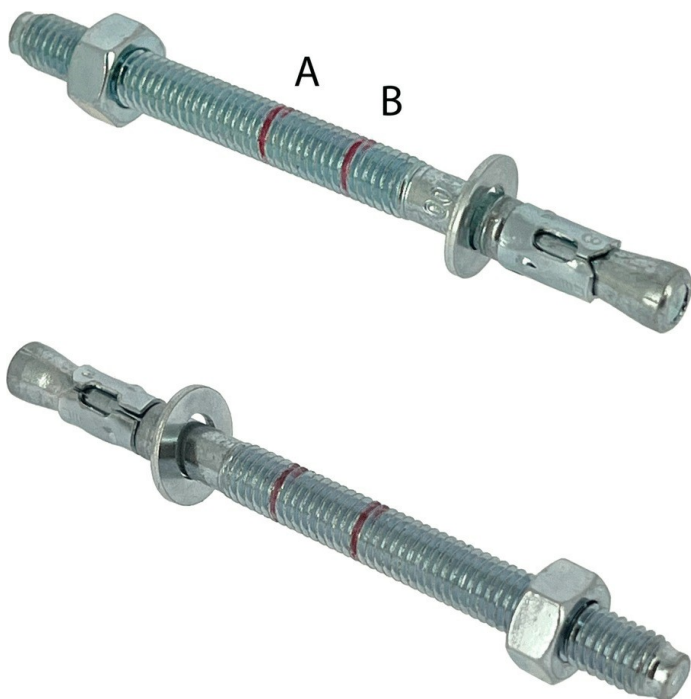

Eigenschappen

Referentie : **BIZ 720 190**

Type schroefdraad (mm) : **M6**

Ø van de boring (mm) : **6**

Lengte (mm) : **45**

Aanspankoppel (N.m*) : **7**

Verpakking in doos : **10**
: **1269**

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Gewapend beton

Voordelen

- Plaats eenvoudig en snel door het voorwerp dat bevestigd moet worden.
- Goedgekeurd voor twee installatiedieptes.
- Voorgemonteerde moer en ring.
- Afstand tot de rand, hartafstand en kleine dikte van de houder. Kleine verankeringsdiepte.
- Accepteert droge, vochtige en ondergelopen gaten.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Elektrolytisch staal.

Goedgekeurd ATE Optie 7 (behalve BIZ720190).

Twee installatiedieptes: standaard installatie (A) en kleine installatie (B).

Ga naar de ATE voor de gegevens over een kleine installatie.

Toepassingen

Voor bevestiging van zware voorwerpen in massieve materialen (ongescheurd beton en steen)

Gebruiksmethode

1. Controleer of het beton compact is en geen duidelijke poriën bevat.
2. Doorboor tot Ø en met de aangegeven diepte.
3. Reinig het bevestigingsgat.
4. Steek de pin in tot de rode dieptemarkering of tot hetzelfde niveau als het oppervlak van het basismateriaal. Gebruik een hamer, indien nodig.
5. Pas het aangegeven nominale aandraaimoment toe. Draai vast met een dynamometrische sleutel.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 3,5

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 0,109

Bruto gewicht (kg) : 0,129



3 700882 161826

Oververpakking 1



x 24

Karton

Hoogte (cm) : 24

Lengte (cm) : 25

Diepte (cm) : 17

Netto gewicht : 2,934

Bruto gewicht (kg) : 3,098



3 701395 163055

Oververpakking 2



x 1 728

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Bruto gewicht (kg) : 253



3 701395 163208