


Förskruvning Mässing M25 EMC 4 (X25)

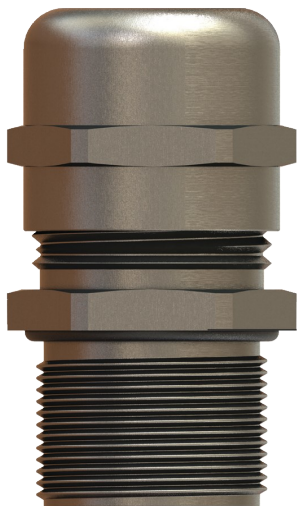

Egenskaper

Gängtyp : **ISO/M 25**L (mm) : **43**Gänglängd TL (mm) : **8**Spännområde $\emptyset$ min-max D (mm) : **10-18**Vridmoment vid åtdragning (N.m*) : **15**Hylsnyckel SW Cap - kropp (mm) : **30**Rekommenderad hålsstorlek* (mm) : **25.5**

Rekommenderad hålsstorlek* (Inches) :

1.004Förpackning : **1**: **796**

Standarder

☑ IP 68

Fördelar

- Lätt införel av kabeln från förskruvningens båda sidor.
- Cirkulära rörelser är möjligt och kabelns framsida/baksida innan åtdragning.
- Anpassad för miljö med vibrationer.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Elektromagnetiskt kompatibla förskruvningar (EMC) med kraftreducering och högkvalitativ tätning. Den europeiska standarden IEC 61000 definierar EMC-termen som följer: "EMC är en utrustnings eller systems förmåga att fungera korrekt i dess elektromagnetiska miljö, utan att orsaka otillåtna elektromagnetiska störningar för den miljön eller annan närliggande utrustning."

■ Tekniska detaljer

Förskruvning i förnicklad mässing, packningsring av kloroprengummi, klämring av PA 6, kontaktfjäder med kopparlegering och O-ring av nitril NBR.

Skyddsklass: IP 68 - 5 bar, 30 min i enlighet med EN 60529.

Håller med glödtråd: V2 i enlighet med UL94.

Temperatur för permanent användning: -20 °C till +100 °C.

Metrisk gänga i enlighet med EN 60423.

Tillverkad i enlighet med EN 62444

.Passande läsmuttrar finns tillgängliga.

■ Tillämpning

För kablar skärmade med flätor eller järnband.

■ Användningssätt

1. Lätt montering:

Installera kabeltätning.

Förbered kabelmantel.

För in kabeln.

Dra åt locket.



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage**Kartong**

Höjd (cm) : 9
Längd (cm) : 18
Djup (cm) : 9
Nettovikt (kg) : 1,925
Totalvikt (kg) : 0,834

 Överförpackning 1

x 6

Kartong

Höjd (cm) : 15
Längd (cm) : 39
Djup (cm) : 29
Nettovikt (kg) : 11,55
Totalvikt (kg) : 5,504

 Överförpackning 2

x 60

Palett

Höjd (cm) : 120
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 739,2
Totalvikt (kg) : 372,256

