


Hålsåg Bimetall 33mm

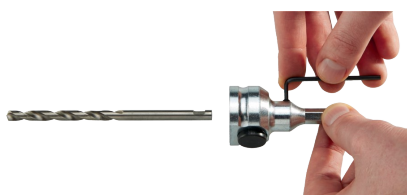

Egenskaper

Ø (mm): **33**

Sågningsdjup (mm): **44**

Rekommenderad hastighet för stål (tr/min): **300-170**

Rekommenderad hastighet för rostfritt stål (tr/min): **175-85**

Rekommenderad hastighet för trä och PVC (tr/min): **2500-2000**

: **827**

Material

- ✓ Metall
- ✓ Trä
- ✓ Gipsskivor
- ✓ Rostfritt stål

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Hålsågshållare och centrumborr medföljer ej.

■ Tekniska detaljer

Material: stål HSS 8 % kobolt.

Antal tänder per tum: 4/6.

■ Råd

Använd inte i slagläge.

■ Tillämpning

Lämpar sig utmärkt för stål, gjutjärn, aluminium (legerat och olegerat), icke-järnmetaller, gipsskivor och hårt naturträ.

■ Användningssätt


1. Montera på en adapter för hålsågar KCLICK II 16 251 96 eller 16 251 97.

YTTERLIGARE INFORMATION

Hårdhet: 65-67HRC.

Diameter och användningshastighet på nästa sida.

TILLBEHÖR



Hålsågshållare med
Klick-funktion



Centrumborr för
hålsågar med klick-
funktion



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage**Blisterförpackning med papp**

Höjd (cm) : 16,6
Längd (cm) : 6,7
Djup (cm) : 5,2
Nettovikt (kg) : 0,121
Totalvikt (kg) : 0,121

 Överförpackning 1**Kartong**

Höjd (cm) : 18
Längd (cm) : 20,7
Djup (cm) : 13,2
Nettovikt (kg) : 0,726
Totalvikt (kg) : 0,846

x 6

 Överförpackning 2**Kartong**

Höjd (cm) : 40
Längd (cm) : 60
Djup (cm) : 40
Nettovikt (kg) : 8,712
Totalvikt (kg) : 11,172

x 72

 Överförpackning 3**Palett**

Höjd (cm) : 135
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 104,544
Totalvikt (kg) : 152,16

x 864

