


Crimpeinsatz für MC4-Verbinder

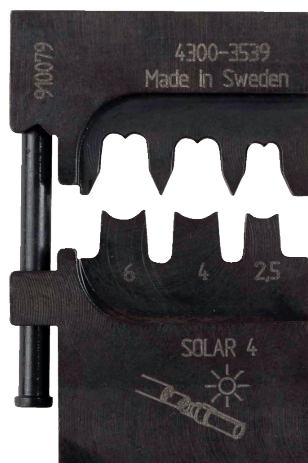

Technische Daten

Abschnitt (mm²): **2,5/4/6**
: **599**

Empreintes sertissage :

Normen

✓ EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A

Vorteile

- Einsätze fest montiert, damit sie nicht verloren gehen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Mit Schutzetui gelieferte Einsätze.

■ Technische Details

Phosphatierter Stahl HRC 35-55/HV 450-515.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 2,5

Länge (cm) : 11,4

Tiefe (cm) : 7,5

Nettogewicht (kg) : 0,079

Bruttogewicht (kg) : 0,079



Überverpackung 1



x 10

Karton

Höhe (cm) : 8,5

Länge (cm) : 16,5

Tiefe (cm) : 12

Nettogewicht (kg) : 0,79

Bruttogewicht (kg) : 0,813

