




Matrice per crimpatura per connettori preisolati 0.1-0.4/4-6 mm²

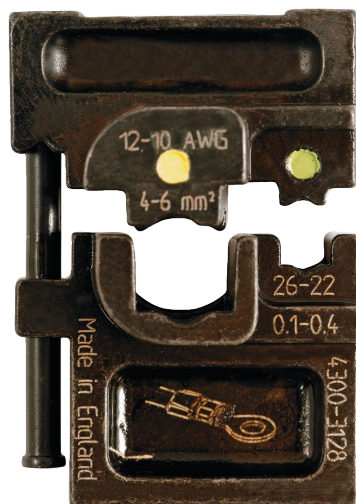

Caratteristiche

Sezione (mm²): **0.1-0.4/4-6**
: **599**
:

Norme

✓ EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A

Vantaggi

- Matrici di solidarietà per evitare perdite.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Matrici con custodia inclusa.

Specifiche tecniche

Matrice in acciaio fosfatato HRC 35-55/HV 450-515.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 2,5
Lunghezza (cm) : 11,4
Profondità (cm) : 7,5
Peso netto (kg) : 0,081
Peso lordo (kg) : 0,122



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 8
Lunghezza (cm) : 16,5
Profondità (cm) : 12
Peso netto (kg) : 0,856
Peso lordo (kg) : 1,256

