
SQUALO mini con gel per connessione ermetica S4 (x 8)

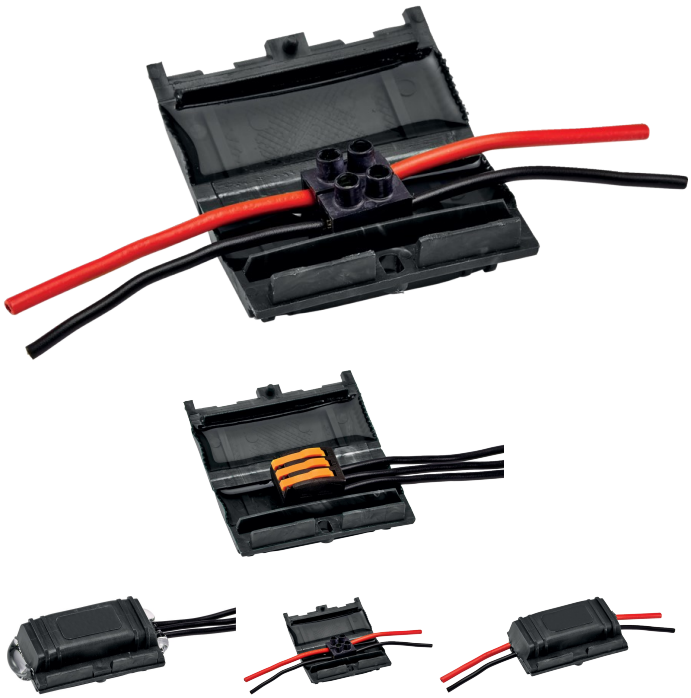

Caratteristiche

Capacità 1 CONDUTTORE *(mm²)* **:** ***1-4***
Capacità 2 CONDUTTORI *(mm²)* **:** ***1-4***
Dimensione *(mm)* **:** ***61 x 18***
Pezzi per scatola : ***8***

Norme

- EN 50393 ; EN 60529
- IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

Vantaggi

- Riparazione rapida dei cavi.
- Atossico.

Marchi di conformità

CE UKCA

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Scatola stagna preriempita per connessioni per cavi fino a 4 mm².
Connettori non inclusi.

Specifiche tecniche
Pre-riempito con gel isolante neutro.
Temperatura di posa (°C): da -40 a +50.
Temperatura di esercizio (°C): 90.
Diametro massimo del cavo (mm): 10.

Applicazioni
Permette la tenuta rapida e sicura delle connessioni.
Ideale in ambienti esterni e umidi o immersi.

Modalità d'uso
1. Effettuare la connessione con l'aiuto di un mammut o di un morsetto di connessione.
2. Inserire la connessione nello SQUALO MINI.
3. Richiudere lo SQUALO MINI, verificare che il gel esca leggermente dallo SQUALO MINI avvolgendo il cavo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartone
Altezza (cm) : 11
Lunghezza (cm) : 12
Profondità (cm) : 7
Peso netto (kg) : 0,28
Peso lordo (kg) : 0,28

3 700420 319542

Confezionamento 1

x 100

Cartone
Altezza (cm) : 44
Lunghezza (cm) : 50
Profondità (cm) : 38
Peso netto (kg) : 28
Peso lordo (kg) : 28,6

3 700420 319726

Confezionamento 2

x 800

Pallet
Altezza (cm) : 105
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120
Peso netto (kg) : 224
Peso lordo (kg) : 260

3 700420 319771